



7 лет - производим светильники
7 лет - гарантия на продукцию
«фишек» - зарабатывай с нами

- Лучшие дилерские условия
- Клиент всегда прав
- Четкая ценовая политика
- Бонусные программы
- Качество гарантируем
- Держим сроки
- С нами можно договориться всегда

КАТАЛОГ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 2019



8 800 775-10-68
многоканальный
www.goodlight.ru

ОТДЕЛЫ ПРОДАЖ

Москва, ш. Энтузиастов, д. 31, стр. 39
+7 (495) 320-320-9, msk@goodlight.ru

Тула, ул. Шухова, д. 24
+7 (4872) 77-05-35, tula@goodlight.ru

Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, д. 31В
+7 (909) 017-87-07, ekb@goodlight.ru

ПРОИЗВОДСТВО

Тула, ул. Шоссейная, д. 1Д
+7 (963) 936-14-72, zavod@goodlight.ru



Выигрывай с нами!



О КОМПАНИИ



Дмитрий Тарасов
Учредитель
компании «Good Light»

Производственная компания «Good Luck» образована в 2003 году. Главным направлением деятельности стало конструирование и изготовление радиоэлектронных устройств. Мы всегда внимательно следим за тенденциями развития рынка и в 2011 году начали производить высокотехнологичные светодиодные светильники под торговой маркой «Good Light». Производственный потенциал компании позволяет обеспечить полный цикл изготовления светильников.

Мы постоянно повышаем качество продукции, расширяем ассортимент выпускаемых светильников. А служба поддержки и сервиса делает все возможное для удовлетворения запросов клиентов.

Многие компании по всей России сотрудничают с нами, потому что продукция компании «Good Light» – это:

- Большой выбор светодиодных светильников с высоким качеством. Менеджеры нашей команды постоянно анализируют рынок и выбирают для производства и реализации наиболее интересные модели светотехнической продукции. Все производимые и продаваемые нами светильники сертифицированы и проходят постоянный контроль качества.
- Конкурентные цены и система скидок. Вы можете провести мониторинг цен на продукцию, аналогичную нашей, и убедиться, что мы предлагаем товар с оптимальным соотношением «цена-качество-сервис». И... с нами всегда можно договориться! Мы готовы обсуждать с каждым клиентом сроки изготовления, условия доставки, цены и партнерские отношения.
- Сохранение экологии и экономия электроэнергии. Мы не скрываем, а наоборот гордимся тем, что часть комплектующих, наиболее технологичных, конкурентных и надежных, мы производим на лучших заводах Китая и изготавливаем их из экологически чистых материалов, абсолютно безопасных для вашего здоровья. Используя светодиодные осветительные приборы, вы можете экономить до 90 % электроэнергии, а также высвободить мощности на предприятии. Калькулятор и простые арифметические действия помогут вычислить гарантированную окупаемость ваших вложений в светодиодное освещение.
- И наконец, гарантия на нашу продукцию – до 7 лет. Мы даем ее с уверенностью, потому что все комплектующие, используемые в производстве, не уступают по качеству мировым аналогам, а профессионализм производства постоянно совершенствуется.



Компания «Good Light» - неизменный участник ведущих специализированных выставок в России.



ПРОИЗВОДСТВО



ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВЕТОДИОДОВ




МОНТАЖ СВЕТОДИОДОВ НА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ



ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСОВ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ




МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ

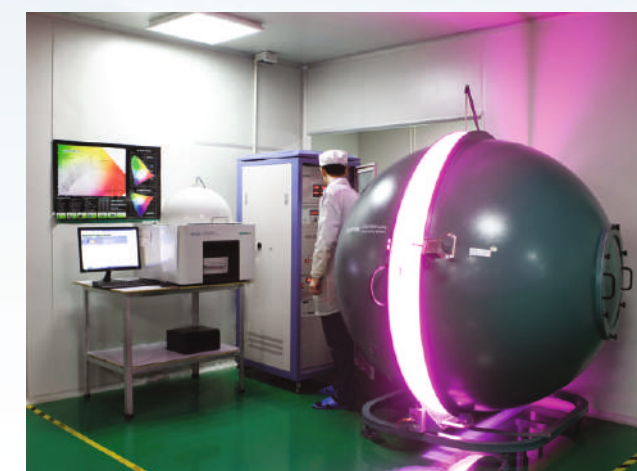

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ


НАМ ДОВЕРЯЮТ

КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ, КОТОРЫМ НАМ ПОСЧАСТИЛИСЬ ОКАЗАТЬСЯ ПОЛЕЗНЫМИ:



ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ


Административно-офисное освещение

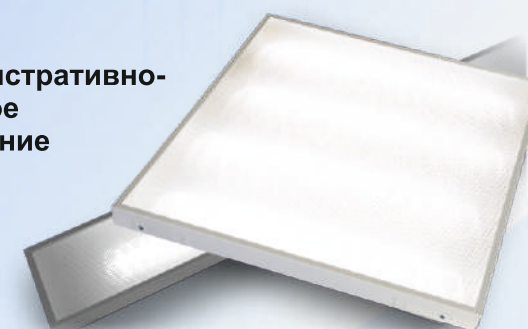

Уличные светильники




Торговое освещение

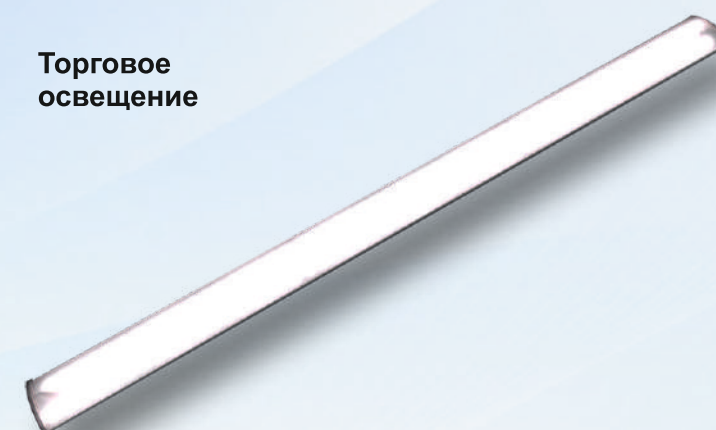

Светильники для жилищно-коммунального хозяйства



Светильники для спортивных объектов

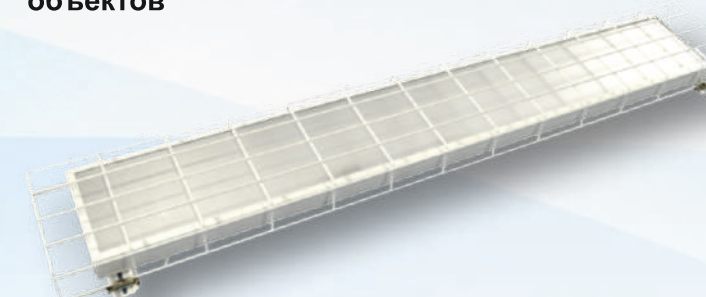

Промышленные светильники



Прожекторы



Комплектующие для производства светодиодных светильников





TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011

Сделано в России	176-264 В	cos φ >0,96	IP 20	+1...+40 °C	5 лет	50 Гц	КСС Д	ухл 4	>80 RA	170°	60 000 h
---------------------	--------------	----------------	-------	----------------	-------	-------	-------	-------	-----------	------	-------------

Осветительные системы серии GL-ARMSTRONG являются энергоэффективной заменой традиционных люминесцентных светильников типа ЛПО / ЛВО 4x18 Вт. Универсальный корпус позволяет использовать светильники в качестве встраиваемых для подвесных потолков типа «Армстронг», а также как накладные на любую ровную поверхность.

Назначение:


Светильники предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений: офисов, административных строений, торговых центров, магазинов, учебных заведений, учреждений здравоохранения и прочих.

Конструкция:

Корпус светодиодных светильников GL-ARMSTRONG выполнен из стали толщиной 0,5 мм, окрашен порошковой краской белого цвета. Отличаются от аналогов высокой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям, что значительно расширяет их сферу применения. Источники света установлены на алюминиевые модули. Используются только качественные драйверы для питания светодиодных модулей с высоким коэффициентом мощности, гальванической развязкой и практически отсутствующими пульсациями светового потока. Благодаря небольшой глубине и особенностям конструкции, светильники монтируются в потолки из любых строительных материалов, в том числе типа «Армстронг», а также крепить их накладным способом.

Оптическая система: светотехнический прозрачный/матовый полистирол; прозрачный/матовый поликарбонат.


Варианты рассеивателей




Призма



Микропризма



Колотый лёд




Опал


Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Масса, кг	Тип СД	Кол- во СД
GL-ARMSTRONG 60	24	3000	Теплый (Т) 3000К Тепло-нейтральный (ТН) 4000К Нейтральный (Н) 5000К Холодный (Х) 6500К	3,1	2835	60
GL-ARMSTRONG 72	29	3600		3,1	2835	72
GL-ARMSTRONG 96	39	4800		3,2	2835	96
GL-ARMSTRONG 108	44	5400		3,3	2835	108
GL-ARMSTRONG 144	58	7200		3,3	2835	144

Габаритный чертеж светильника

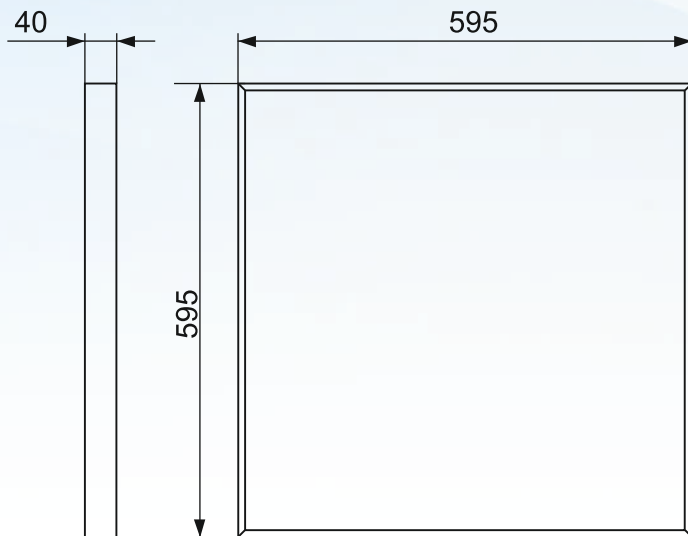

**Кривая силы света
GL-ARMSTRONG 96, опал**

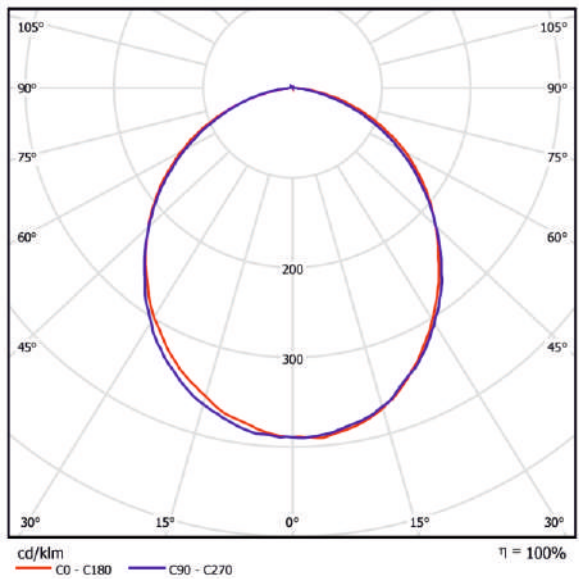



TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011

Сделано в России	170-264 В	cos φ >0,96	IP 30	+1...+40 °C	5 лет	ухл 4	КСС Д	>80 RA	170°	60 000 h
---------------------	--------------	----------------	-------	----------------	-------	-------	-------	-----------	------	-------------

Встраиваемые в подвесные потолки типа «Грильято» светодиодные светильники серии ARMSTRONG GR будут оптимальной заменой традиционных люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт.

Назначение:


Осветительные системы серии ARMSTRONG GR предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений офисов: административных строений, торговых центров, магазинов, учебных заведений, учреждений здравоохранения и прочих.

Конструкция:

Корпус светильников GL-ARMSTRONG GR выполнен из стали толщиной 0,5 мм, покрытой белой порошковой краской. Монтаж производится на подвесах, непосредственно в потолочное основание через специальные планки, закрепленные на корпусе светильника в потолки типа «Грильято».

Оптическая система: Светотехнический прозрачный/матовый полистирол; прозрачный/ матовый поликарбонат.


Варианты рассеивателей




Призма



Микропризма



Колотый лёд




Опал


Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Масса, кг	Тип СД	Кол-во СД
GL-ARMSTRONG GR 60	25	3000	Теплый (Т) 3000К	3	2835	60
GL-ARMSTRONG GR 72	29	3600	Тепло-нейтральный (ТН) 4000К	3,1	2835	72
GL-ARMSTRONG GR 96	39	4800	Нейтральный (Н) 5000К Холодный (Х) 6500К	3,1	2835	96

Габаритный чертеж светильника

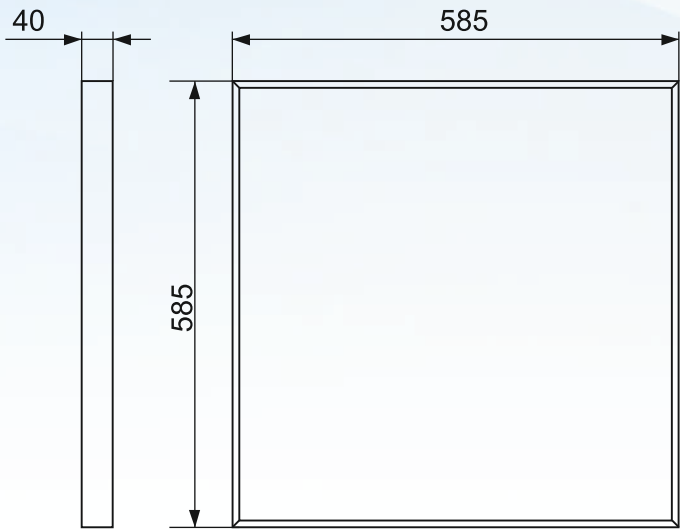

**Кривая силы света
GL – ARMSTRONG GR 96, опал**

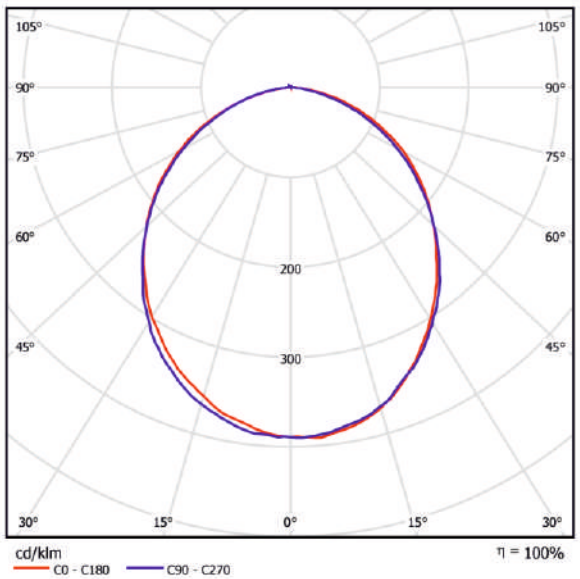

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GL-ARMSTRONG IP54



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GL-ARMSTRONG IP54



TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011

Сделано в России	170-264 В	cos φ >0,96	IP 54	+1...+40 °C	5 лет	ухл 4	КСС Д	>80 RA	170°	60 000 h
------------------	-----------	-------------	-------	-------------	-------	-------	-------	--------	------	----------

Встраиваемые светодиодные светильники серии GL-ARMSTRONG IP54 с повышенной степенью пылевлагозащиты будут оптимальной заменой традиционных люминесцентных светильников типа ЛВО 4х18 Вт в учреждениях с повышенными требованиями к чистоте помещений. Основное отличие светильников этой серии – герметичный корпус с уплотнителем и металлической рамкой для установки рассеивателя.

Назначение:


Осветительные системы предназначены для общего освещения общественных, медицинских зданий, стоматологических кабинетов, операционных, роддомов, лабораторий, клиник, столовых и других аналогичных помещений.

Конструкция:

Корпус светильников GL-ARMSTRONG IP54 выполнен из стали толщиной 0,5 мм, поэтому они отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям, что значительно расширяет их сферу применения. Пылевлагозащищенный корпус с уплотнителем и металлической рамкой для рассеивателя позволяет использовать этот светильник на всех типах производственных и офисных площадей.

Оптическая система: светотехнический прозрачный/матовый полистирол; прозрачный/матовый поликарбонат.


Варианты рассеивателей




Призма



Микропризма



Колотый лёд




Опал


Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Масса, кг	Тип СД	Кол-во СД
GL-ARMSTRONG 72 IP54	29	3600	Теплый (Т) 3000К Тепло-нейтральный (ТН) 4000К	3	2835	72
GL-ARMSTRONG 96 IP54	39	4800	Нейтральный (Н) 5000К Холодный (Х) 6500К	3,1	2835	96

Габаритный чертеж светильника

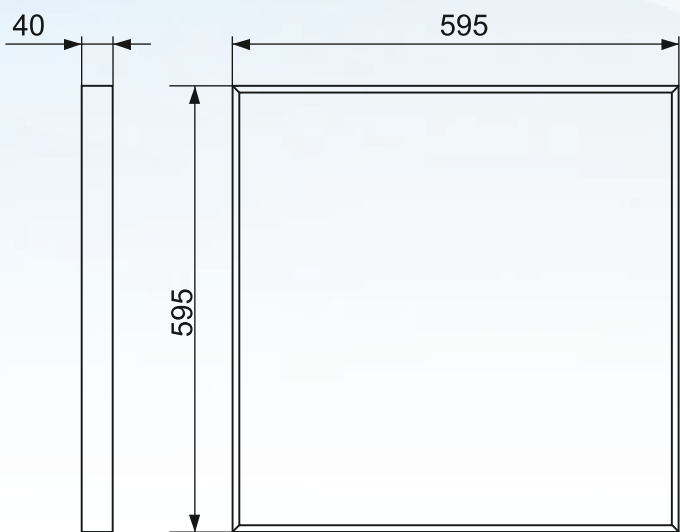

**Кривая силы света
GL – ARMSTRONG 96 IP54, опал**

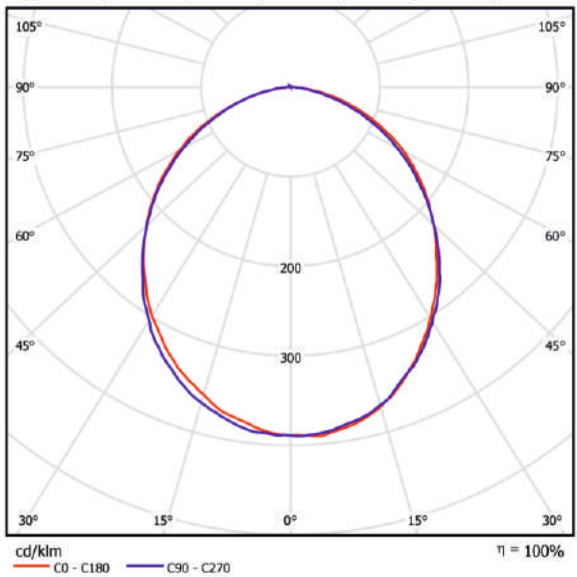

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GL-ARMSTRONG X2



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GL-ARMSTRONG X2



TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011

Сделано в России	170-264 В	cos φ >0,96	IP 20	+1...+40 °C	5 лет	ухл 4	КСС Д	>80 RA	170°	60 000 h
------------------	-----------	-------------	-------	-------------	-------	-------	-------	--------	------	----------

Сдвоенные светодиодные светильники серии GL-ARMSTRONG X2 являются энергоэффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛПО / ЛВО 4x18 Вт.

Назначение:


Осветительные системы серии GL-ARMSTRONG X2 являются современным решением для освещения общественных зданий и других аналогичных помещений: офисов, административных строений, торговых центров, магазинов, учебных заведений, учреждений здравоохранения и прочих.

Конструкция:

Корпус светильников GL-ARMSTRONG X2 выполнен из стали толщиной 0,5 мм, поэтому они отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям, что значительно расширяет их сферу применения. Пылевлагозащищенный корпус с уплотнителем и металлической рамкой для рассеивателя позволяет использовать этот светильник на всех типах производственных и офисных площадей.

Оптическая система: светотехнический прозрачный/матовый полистирол; прозрачный/матовый поликарбонат.


Варианты рассеивателей



Призма



Микропризма



Колотый лёд




Опал


Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Тип свето-рассеивателя/ Размеры корпуса, мм	Масса, кг	Тип СД	Кол-во СД
GL-ARMSTRONG-120 X2	49	6000	Теплый (Т) 3000К Тепло-нейтральный (ТН) 4000К	Призма Колотый Лед Призма Мини	5,6	2835	120
GL-ARMSTRONG-144 X2	58	7200	Нейтральный (Н) 5000К Холодный (Х) 6500К	Опал 60% ОПР60 Опал 90% ОПР90	5,7	2835	144
GL-ARMSTRONG-192X2	78	9600		1190x595x40 мм	5,7	2835	192

Габаритный чертеж светильника

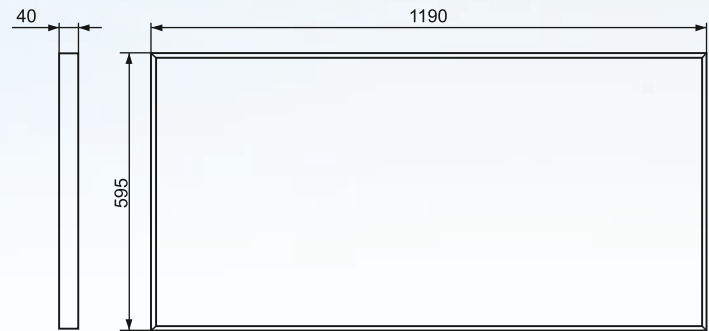

Кривая силы света
GL-ARMSTRONG 120 X2, опал

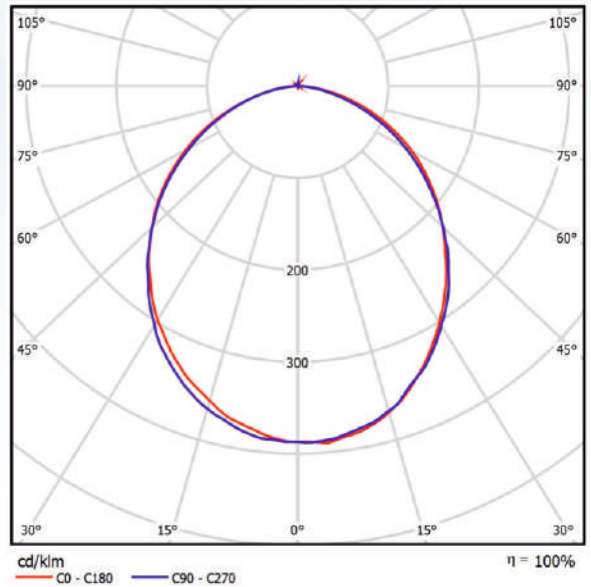



TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011

Сделано в России	170-260 В	cos φ >0,95	IP 20	+1...+40 °C	5 лет	ухл 4	КСС Д	>80 RA	170°	60 000 h
------------------	-----------	-------------	-------	-------------	-------	-------	-------	--------	------	----------

Светодиодные светильники GL-CLASSIC являются энергоэффективной заменой традиционных люминесцентных светильников типа ЛПО / ЛВО 2x36 Вт.

Назначение:


Осветительные системы GL-CLASSIC – это светильники, предназначенные для освещения офисов, ремонтных и производственных цехов, административных зданий, торговых и развлекательных центров, подсобных помещений, магазинов и других общественных зданий. Светильники GL-CLASSIC также подходят для применения в жилых помещениях

Конструкция:

Корпус светильников GL-CLASSIC выполнен из стали толщиной 0,5 мм, поэтому они отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям, что значительно расширяет их сферу применения. Благодаря небольшой глубине (40мм), их можно встраивать в потолки или монтировать накладным способом, а также на подвесах.

Оптическая система: светотехнический прозрачный/матовый полистирол; прозрачный/матовый поликарбонат.


Варианты рассеивателей




Призма



Микропризма



Колотый лёд




Опал


Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Тип свето-рассеивателя/ Размеры корпуса, мм	Масса, кг	Тип СД	Кол-во СД
GL - CLASSIC 60	25	3000	Теплый (Т) 3000К Тепло-нейтральный (ТН) 4000К Нейтральный (Н) 5000К Холодный (Х) 6500К	Призма	2,5	2835	60
GL - CLASSIC 72	29	3600		Колотый Лед	2,5	2835	72
GL - CLASSIC 96	39	4800		Призма Мини	2,5	2835	96
GL - CLASSIC 108	44	5400		Опал 60% ОПР60	2,5	2835	108
GL - CLASSIC 144	58	7200		Опал 90% ОПР90 Пинспот	2,5	2835	144

Габаритный чертеж светильника

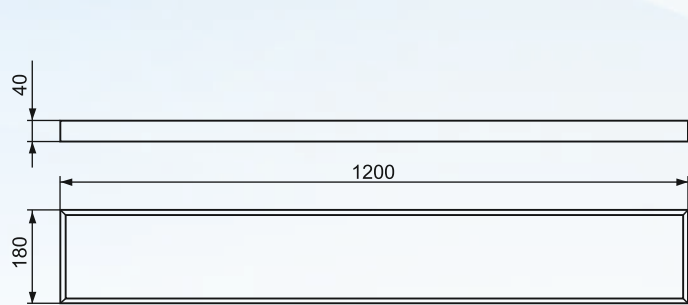

**Кривая силы света
GL-CLASSIC 96, опал**

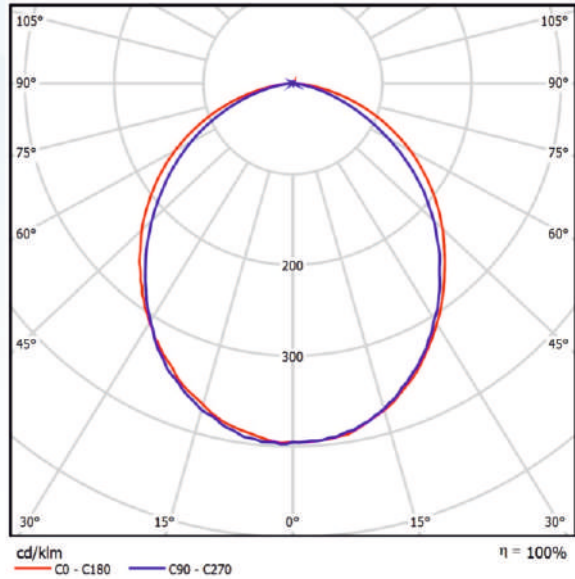



TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011

Сделано в России	170-260 В	cos φ >0,9	IP 20	+1...+40 °C	5 лет	ухл 4	КСС Д	>80 RA	170°	60 000 h
---------------------	--------------	---------------	-------	----------------	-------	-------	-------	-----------	------	-------------

Светодиодные светильники GL-OPTIM являются энергоэффективной заменой традиционных люминесцентных светильников типа ЛПО / ЛВО 2x18 Вт/

Назначение:


Светодиодные светильники GL-OPTIM предназначены для освещения общественных зданий и других аналогичных помещений: офисов, административных строений, торговых центров, магазинов, учебных заведений, учреждений здравоохранения и прочих.

Конструкция:

Корпус светильников GL-OPTIM выполнен из листовой стали толщиной 0,5 мм, поэтому они отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям, что значительно расширяет их сферу применения. Монтаж осуществляется на любую ровную поверхность в качестве накладного.

Оптическая система: светотехнический прозрачный/матовый полистирол; прозрачный/матовый поликарбонат.


Варианты рассеивателей




Призма



Микропризма



Колотый лёд



Опал

Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Тип свето-рассеивателя/ Размеры корпуса, мм	Масса, кг	Тип СД	Кол-во СД
GL - OPTIM 36	15	1800	Теплый (Т) 3000К Тепло-нейтральный (ТН) 4000К Нейтральный (Н) 5000К Холодный (Х) 6500К	Призма	1,6	5730	36
GL - OPTIM 48	20	2400		Колотый Лед	1,6	5730	48
GL - OPTIM 54	23	2700		Призма Мини	1,6	5730	54
GL - OPTIM 72	29	3600		Опал 60% ОПР60 Опал 90% ОПР90 Пинспот	1,6	5730	72
				595x180x40 мм	1,6	5730	72



Габаритный чертёж светильника





TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011

Сделано в России	170-260 В	cos φ >0,96	IP 20	+1...+40 °C	5 лет	ухл 4	КСС Д	>80 RA	170°	60 000 h
---------------------	--------------	----------------	-------	----------------	-------	-------	-------	-----------	------	-------------

Светодиодные светильники GL-LINE являются энергоэффективной заменой традиционных люминесцентных светильников типа ЛПО / ЛВО 1х36 Вт.

Назначение:


Осветительные системы GL-LINE – это светильники, предназначенные главным образом для локального освещения рабочих мест, а также общественных зданий, административных строений, торговых и развлекательных центров, магазинов, учебных и медицинских учреждений и других помещений. Благодаря небольшой глубине (40мм), их можно встраивать в потолки или монтировать накладным способом.

Конструкция:


Корпус светильников GL-LINE выполнен из листовой стали толщиной 0,5 мм, поэтому они отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям, что значительно расширяет их сферу применения. Монтаж осуществляется на любую ровную поверхность в качестве накладного или на подвесах.

Оптическая система: Светотехнический прозрачный/матовый полистирол; прозрачный/матовый поликарбонат.


Варианты рассеивателей



Призма



Микропризма



Колотый лёд




Опал

Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Тип свето- рассеивателя/ Размеры корпуса, мм	Масса, кг	Тип СД	Кол- во СД
GL – LINE 36	15	1800	Теплый (Т) 3000К Тепло-нейтральный (ТН) 4000К	Призма Колотый Лед Призма Мини Опал 60% ОПР60 Опал 90% ОПР90	1,5	5738	36
GL – LINE 48	20	2400	Нейтральный (Н) 5000К Холодный (Х) 6500К	Опал 90% ОПР90 1200x90x40 мм	1,5	5738	48



Габаритный чертеж светильника

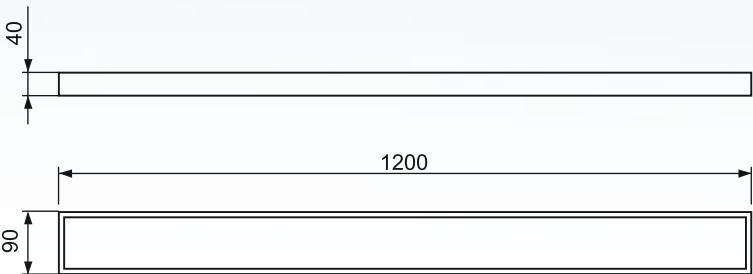



TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011

Сделано в России	170-260 В	cos φ >0,6	IP 20	+1...+40 °C	5 лет	ухл 4	КСС Д	>80 RA	170°	60 000 h
---------------------	--------------	---------------	-------	----------------	-------	-------	-------	-----------	------	-------------

Светодиодные светильники GL-VECTOR являются энергоэффективной заменой традиционных люминесцентных светильников типа ЛПО / ЛВО 1x18 Вт.

Назначение:


Осветительные системы GL-VECTOR предназначены для локального освещения рабочих мест, а также освещения общественных зданий и других аналогичных помещений: офисов, административных строений, торговых центров, магазинов, учебных заведений, учреждений здравоохранения и прочих.

Конструкция:


Корпус светильников GL-VECTOR выполнен из листовой стали толщиной 0,5 мм, поэтому они отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям, что значительно расширяет их сферу применения. Монтаж осуществляется на любую ровную поверхность в качестве накладного или на подвесах.

Оптическая система: светотехнический прозрачный/матовый полистирол; прозрачный/матовый поликарбонат.


Варианты рассеивателей



Призма



Микропризма



Колотый лёд



Опал

Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Тип свето-рассеивателя/ Размеры корпуса, мм	Масса, кг	Тип СД	Кол-во СД
GL - VECTOR 18	8	900	Теплый (Т) 3000К Тепло-нейтральный (ТН) 4000К Нейтральный (Н) 5000К Холодный (Х) 6500К	Призма	0,7	5730	18
GL - VECTOR 24	10	1200		Колотый Лед	0,7	5730	24
GL - VECTOR 36	15	1800		Призма Мини	0,8	5730	36
GL - VECTOR 48	20	2400		Опал 60% ОПР60 Опал 90% ОПР90 595x90x40 мм	0,8	5730	48

Габаритный чертеж светильника



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
GL-LINEAR N1, N2



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
GL-LINEAR N1, N2



TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011

Сделано в России	170-264 В	cos φ >0,96	IP 40	+1...+45 °C	3 года	ухл 4	КСС Д	>80 RA	160°	60 000 h
---------------------	--------------	----------------	-------	----------------	-----------	-------	-------	-----------	------	-------------

Линейные светодиодные светильники GL-LINEAR станут оптимальной заменой энергоемким модульным люминесцентным светильникам ЛПО 2х36, широко применяемым в супермаркетах.

Назначение:


Осветительные системы серий GL-LINEAR N1 и GL-LINEAR N2 предназначены для освещения супермаркетов, офисных, торговых, развлекательных центров, административных зданий, магазинов, учебных и медицинских учреждений и других общественных зданий.

Конструкция:


Корпус светильников GL-LINEAR выполнен из тонкостенной листовой стали толщиной 0,5 мм, окрашенной белой порошковой краской. На базе светильников этой серии с помощью соединительных элементов можно создавать подвесные модульные (линейные) системы, обеспечивающие требуемое освещение в помещении и современный дизайн.

Оптическая система: светотехнический прозрачный/матовый полистирол; прозрачный/матовый поликарбонат.

Варианты рассеивателей



Призма



Колотый лёд




Опал


Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Тип свето-рассеивателя/ Размеры корпуса, мм	Масса, кг	Тип СД	Кол-во СД
GL – LINEAR N2-72	29	3600	Теплый (Т) 3000К Тепло-нейтральный (ТН) 4000К	Призма Колотый Лед Призма Мини Опал 60% ОПР60 Опал 90% ОПР90	2,1	2835	72
GL – LINEAR N2-96	39	4800	Нейтральный (Н) 5000К Холодный (Х) 6500К	1010x140x70 мм 1010x140x75 мм	2,1	2835	96

Габаритный чертеж светильника

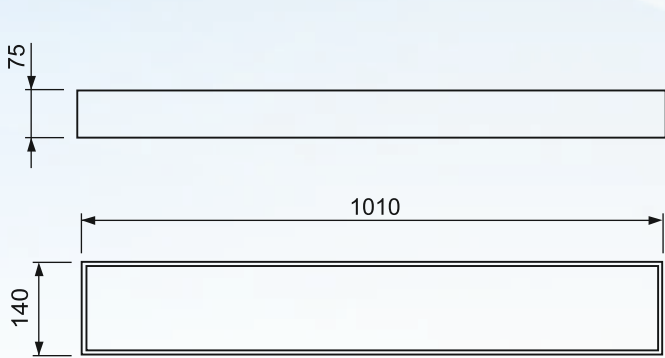

**Кривая силы света
GL-LINEAR N2, опал**

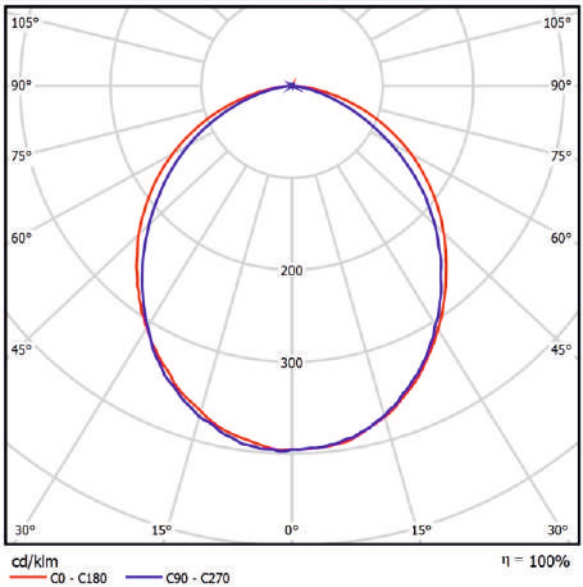



TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011 РОСС.RU.M010.H02167

Сделано в России	170-264 В	cos φ >0,96	IP 40	+1...+45 °C	5 лет	ухл 4	КСС Д	>80 RA	160°	60 000 h
---------------------	--------------	----------------	-------	----------------	-------	-------	-------	-----------	------	-------------

Назначение:

Светодиодные осветительные системы серии GL-LINEAR RETAIL – это отличный энергоэффективный вариант по освещению новых площадей или замены магистральных светильников на люминесцентных лампах, специально разработанных для торговых залов среднеформатного и крупноформатного ритейла.

Конструкция:

Осветительные системы данной серии относятся к подвесным модульным системам. Монтаж осуществляется как по отдельности, так и группой светильников в линию для подвеса на тросах при помощи установленного на корпусе шибера. Система светильников позволяет формировать протяженные структуры, обеспечивающее требуемое освещение в помещении и современный дизайн, что существенно расширяет сферу применения осветительных систем, позволяя их применять не только в торговых залах, но и в офисных, административных, складских, а также жилых и подсобных помещениях.

Корпус светильников GL-LINEAR RETAIL выполнен из сплава алюминия методом экструзии и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Светильник с лицевой стороны закрыт опаловым рассеивателем из светотехнического поликарбоната. Качественный источник питания светодиодных модулей установлен внутри корпуса. Весь необходимый электрокомплект для монтажа в линию установлен внутри профиля светильника. Тросовые подвесы могут перемещаться с помощью шиберов по всей длине светильника, что позволяет делать крепежные отверстия при монтаже в удобных для Вас местах. Для сборки светильника в модульные линейные системы освещения прилагаются металлические соединительные планки.

Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры корпуса, мм	Тип СД	Кол- во СД
GL-LINEAR RETAIL R 144	78	7200	Теплый (Т) 3000К	1500 x 110 x 50	2835	108
GL-LINEAR RETAIL P 144	78	7200	Тепло-нейтральный (ТН) 4000К	1500 x 50 x 48	2835	108
GL-LINEAR RETAIL B 144	78	7200	Нейтральный (Н) 5000К Холодный (Х) 6500К	1505 x 62 x 37	2835	108

Светодиодное освещение торговых центров, магазинов и других объектов торговли.

Правильно выбранное торговое оборудование формирует имидж торгового предприятия, делает успешной и прибыльной работу магазина, создавая комфортные и привлекательные условия как для посетителей, так и для сотрудников. С этой точки зрения, важнейшее значение имеет освещение торговой точки. С этой целью лучше подходят линейные светодиодные светильники, которые, помимо непосредственно освещения, создают положительное настроение и формируют стиль внутреннего оформления магазина.

Гипермаркеты устанавливают особые требования к освещению торговых залов. В соответствии с нормативом (СНиП 23-05-95) уровень освещенности в большом магазине должен быть не менее 500 люкс. Однако требования большинства федеральных торговых сетей существенно больше - на полу должно быть не менее 700-800 Lx. Также следует отметить температуру света светильника, так как известно, что чем комфортнее покупателю в магазине, тем больше времени он проведет в торговом зале и больше покупок совершит. Согласно исследованиям, оптимальной температурой света для освещения гипермаркетов с продовольственным рядом продукции является диапазон от 2500 до 4000К. Это близко к привычному теплему свету лампы накаливания. Торговые сети зачастую делают местный акцент по освещению, подсвечивая фрукты и мясные изделия теплым светом (в 2500-3000К), а мясо не редко красным светом, причем основное освещение будет колебаться в районе 4000К.

Светодиодные светильники серии RETAIL торговой марки «Гуд Лайт» отличает высокая светоотдача, низкий уровень энергопотребления и высокий коэффициент CRI. Температура света может быть любая, чаще всего используются светильники с температурой света – 3000К. Наши светильники отличает бюджетная цена, оптимальный световой поток, низкое энергопотребление и высокопрочный корпус.

Наша компания не просто продает осветительное оборудование, а предлагает полноценные решения для освещения торговых объектов. Все начинается с квалифицированного светотехнического проекта, учитывающего все нормативные требования и пожелания заказчика. Любой маркетолог скажет, что правильно подобранный и установленный светильник в торговом зале будет акцентировать внимание на всех достоинствах товара, подчеркивая всю его привлекательность.

Наши специалисты помогут правильно выбрать и купить надежные светильники для торговых центров и любых объектов торговли.



TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011

Сделано в России	174-260 В	cos φ >0,55	IP 54	-20...+40 °C	КСС Д	ухл 2	3 года	>80 RA	175°	60 000 h
---------------------	--------------	----------------	-------	-----------------	-------	-------	-----------	-----------	------	-------------

Светодиодные светильники GL-VEGA серии ЖКХ являются энергоэффективной заменой традиционных светильников с лампами накаливания мощностью 60-100 Вт, а также энергосберегающих ламп светильников НПО, НББ, НБП.

Назначение:

Осветительные системы предназначены для освещения жилых и хозяйственных помещений, подъездов домов, лестничных маршей, подсобных и технических помещений, коридоров и холлов и т.д.

Конструкция:


Корпус светильник GL-VEGA изготовлен из АБС-полимера, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Монтаж светильников осуществляется на любую ровную поверхность, в качестве накладного, и могут оснащаться опτικο-акустическими и датчиками движения.


Оптическая система: светотехнический матовый поликарбонат.

Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Тип свето-рассеивателя	Размеры корпуса, мм	Тип СД	Кол-во СД
ЖКХ GL – VEGA – 15	6	750	Теплый (Т) 3000К Тепло-нейтральный (ТН) 4000К Нейтральный (Н) 5000К Холодный (Х) 6500К	матовый/ прозрачный	250x150x90	2835	15
ЖКХ GL – VEGA – 15 СЗВО	6	750				2835	15
ЖКХ GL – VEGA – 27	12	1350				2835	27
ЖКХ GL – VEGA – 27 СЗВО	12	1350				2835	27

Габаритный чертеж светильника

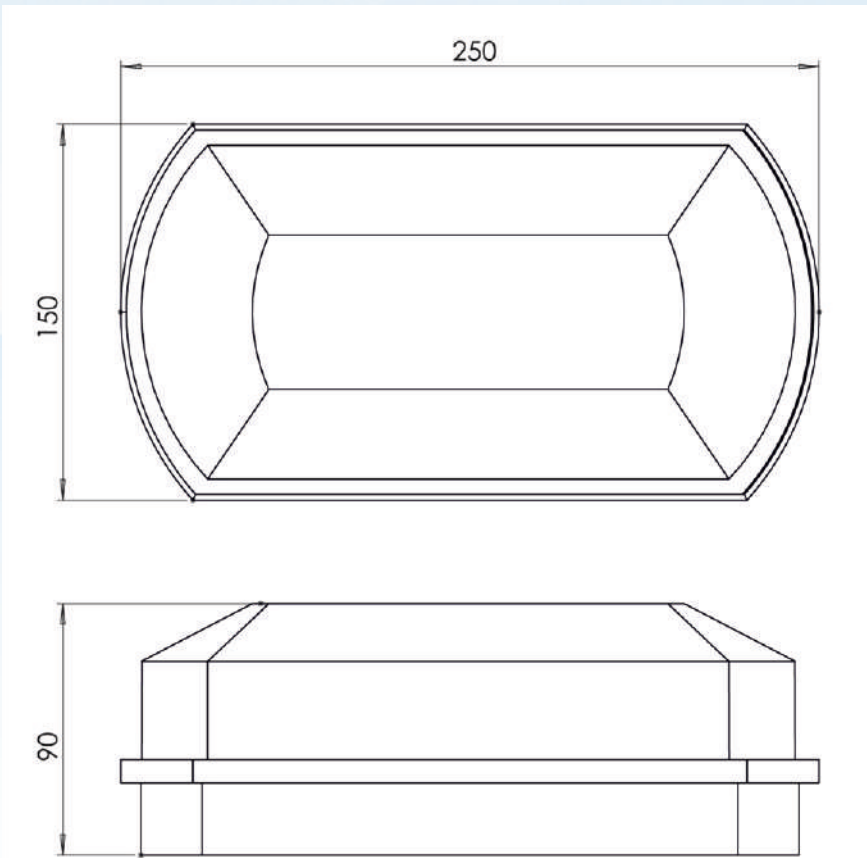

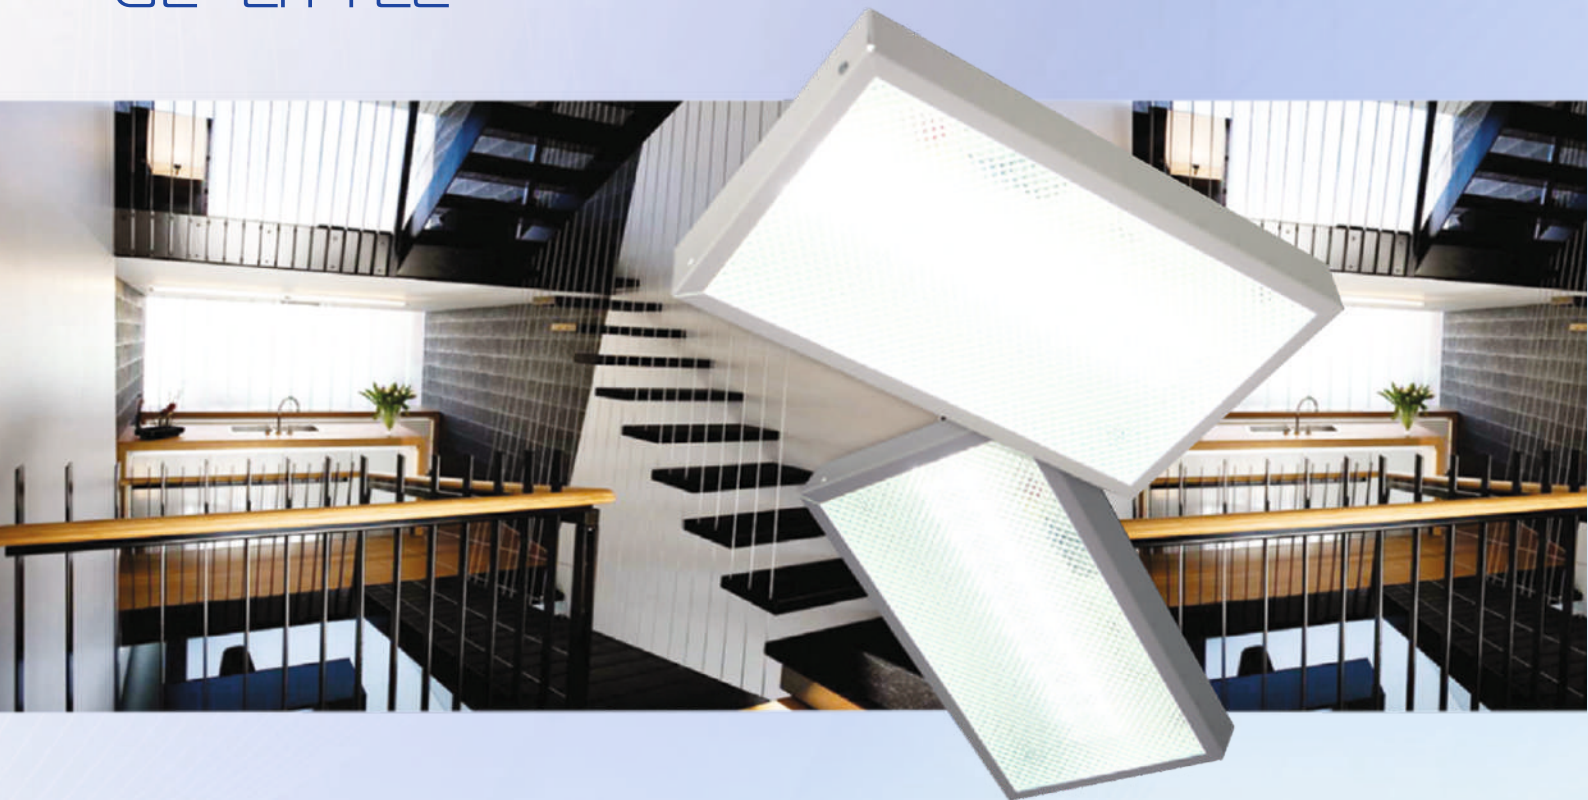

TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011

Сделано в России	174-260 В	cos φ >0,8	IP 20	-10...+45 °C	3 года	УХЛ 4	КСС Д	>80 RA	60 000 h
---------------------	--------------	---------------	-------	-----------------	-----------	-------	-------	-----------	-------------

Светодиодные светильники GL-LITTLE серии ЖКХ являются энергоэффективной заменой традиционных светильников с лампами накаливания мощностью 60-100 Вт, а также энерго-сберегающих ламп светильников НПО, НББ, НБП.

Назначение:

осветительные системы GL-LITTLE - это светильники, предназначенные для общего энерго-сберегающего освещения общественных зданий, административно-офисных помещений, объектов ЖКХ, холлов и коридоров, вспомогательных, производственных, торговых и других аналогичных помещений.


Конструкция:

Корпус светильник GL-LITTLE изготовлен из листовой стали толщиной 0,5 мм, покрытой белой порошковой краской. Благодаря небольшой глубине (40 мм), их можно встраивать или монтировать накладным способом на любые потолки или ровную поверхность.

Оптическая система: светотехнический прозрачный/матовый полистирол.

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Тип свето- рассеивателя/ Размеры корпуса, мм	Масса, кг	Тип СД	Кол- во СД
ЖКХ GL - LITTLE 18	8	900	Теплый (Т) 3000K Тепло-нейтральный (ТН) 4000K Нейтральный (Н) 5000K Холодный (Х) 6500K	Призма	0,7	2835	18
ЖКХ GL - LITTLE 24	10	1200		Колотый Лед	0,7	2835	24
ЖКХ GL - LITTLE 27	11	1350		Призма Мини	0,7	2835	27
ЖКХ GL - LITTLE 36	15	1800		Опал 60% ОПР60 Опал 90% ОПР90 Пинспот 300x180x40 мм	0,8	2835	36

Габаритный чертеж светильника

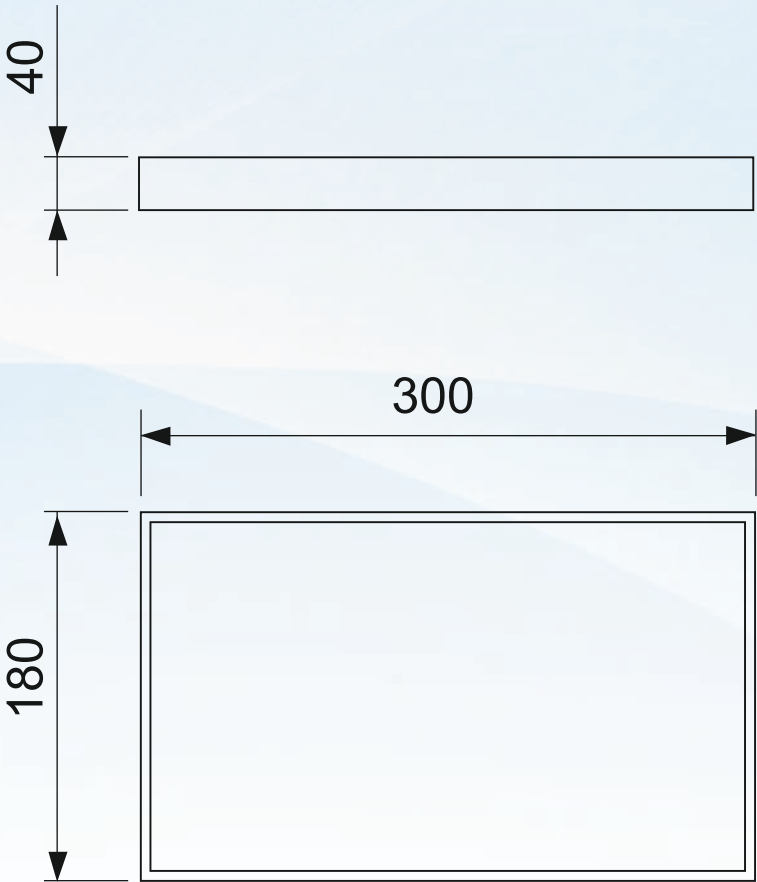

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GL- NORD CAN Slim



TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011 РОСС.RU.M010.H02167

Сделано в России	176-264 В	cos φ >0,9	IP 65	-20...+40 °С	КСС Д	ухл 2	5 лет	>80 RA	175°	60 000 h
------------------	-----------	------------	-------	--------------	-------	-------	-------	--------	------	----------

Светильники GL-NORD CAN M slim являются эффективной заменой люминесцентных светильников ЛСП 2x36.

Назначение:

Промышленные светодиодные осветительные системы серии GL-NORD CAN M slim предназначены для освещения промышленных и производственных помещений с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли; таких как прачечные, мастерские, производственные и перерабатывающие цеха, утилитарные зоны, логистические центры, ангары, гаражи, крытые и подземные паркинги, подсобные и складские помещения, закрытые плавательные бассейны, сельскохозяйственные фермы, теплицы, лаборатории и т.п. Применение промышленных светодиодных светильников это эффективный способ рационального использования и минимизация потерь энергоресурсов, в несколько раз сокращающий затраты на электроэнергию.

Конструкция:

Корпус светильников серии GL-NORD CAN-M slim изготовлен из ударопрочного негорючего АБС-сополимера серого цвета с удобными замками крепления рассеивателя. АБС пластик обладает высокой жёсткостью и стойкостью к ударным нагрузкам. В качестве оптической системы используется светотехнический стиралакрил (SAN), не подверженный пожелтению от УФ-излучений, отсутствием насечек для обеспечения оптимального светораспределения, антистатическое покрытие, обеспечивающее длительный срок службы и увеличенный интервал между регламентным обслуживанием. Монтажная панель выполнена из листовой стали покрытой белой порошковой краской, а герметизация разъёмного соединения плафон-корпус методом заливки в паз специального пластичного полимера. Такой способ обеспечивает непрерывность уплотнительного шва и сохранение герметичности соединения в различных температурных условиях. Пылевлагозащищенный светильник снаружи полностью гладкий, что позволяет его легко и удобно чистить. Предназначен для крепления к любому типу потолков, стен или на подвесах.



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


GL- NORD CAN Slim

Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Тип свето-рассеивателя	Размеры корпуса, мм	Тип СД	Кол-во СД
GL-NORD-60	24	3000	Теплый (Т) 3000К Тепло-нейтральный (ТН) 4000К Нейтральный (Н) 5000К Холодный (Х) 6500К	CAN прозрачный	1262x124x85	2835	60
GL-NORD-72	29	3600			1262x124x85	2835	72
GL-NORD-96	39	4800			1262x124x85	2835	96
GL-NORD-120	49	6000			1262x124x85	2835	120
GL-NORD-144	58	7200			1262x124x85	2835	144
GL-NORD-180	74	9000			1270x152x100	2835	180



Габаритный чертеж светильника

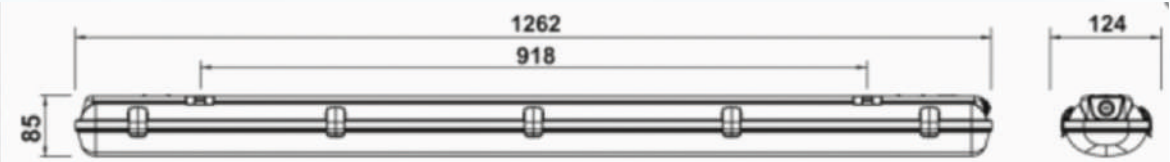



TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011 РОСС.RU.M010.H02167

Сделано в России	176-264 В	cos φ >0,96	IP 65	-20...+40 °C	5 лет	ухл 2	>80 RA	175°	60 000 h
---------------------	--------------	----------------	-------	-----------------	-------	-------	-----------	------	-------------

Светильники GL-NORD являются эффективной заменой люминесцентных светильников «Айсберг» ЛСП 2х36, ЛПП 2х36.

Назначение:

Промышленные светодиодные осветительные системы серии GL-NORD CAN предназначены для освещения промышленных и производственных помещений с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли; таких как прачечные, мастерские, производственные и перерабатывающие цеха, утилитарные зоны, логистические центры, ангары, гаражи, крытые и подземные паркинги, подсобные и складские помещения, закрытые плавательные бассейны, сельскохозяйственные фермы, теплицы, лаборатории и т.п. Применение промышленных светодиодных светильников это эффективный способ рационального использования и минимизация потерь энергоресурсов, в несколько раз сокращающий затраты на электроэнергию.

Конструкция:

Корпус светильников GL-NORD CAN изготовлен из ударопрочного негорючего АБС-сополимера серого цвета с удобными замками крепления рассеивателя. АБС пластик обладает высокой жёсткостью и стойкостью к ударным нагрузкам Монтажная панель выполнена из листовой стали покрытой белой порошковой краской, а герметизация разъемного соединения плафон-корпус методом заливки в паз специального пластичного полимера. Такой способ обеспечивает непрерывность уплотнительного шва и сохранение герметичности соединения в различных температурных условиях. Пылевлагозащищенный светильник снаружи полностью гладкий, что позволяет его легко и удобно чистить. Предназначен для крепления к любому типу потолков, стен или на подвесах.


Оптическая система: светотехнический прозрачный рассеиватель из стиролакрила.

Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Тип свето-рассеивателя	Размеры корпуса, мм	Тип СД	Кол-во СД
GL-NORD-120	48	6000	Теплый (Т) 3000K	CAN Прозрачный	1270x152x100	2835	120
GL-NORD-144	58	7200	Тепло-нейтральный (ТН) 4000K			2835	144
GL-NORD-180	72	9000	Нейтральный (Н) 5000K Холодный (Х) 6500K			2835	180



Габаритный чертеж светильника

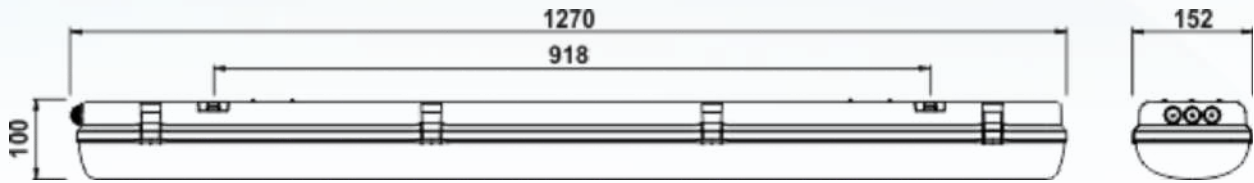



TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011 POCC.RU.M010.H02167

Сделано в России	176-264 В	cos φ >0,9	IP 65	-20...+40 °C	КСС Д	ухл 2	3 года	>80 RA	170°	60 000 h
---------------------	--------------	---------------	-------	-----------------	-------	-------	-----------	-----------	------	-------------

Светильники GL-NORD CAN M Slim являются эффективной заменой люминесцентных светильников ЛСП 2x36.

Назначение:

Промышленные светодиодные осветительные системы серии GL-NORD CAN M Slim предназначены для освещения промышленных и производственных помещений с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли; таких как прачечные, мастерские, производственные и перерабатывающие цеха, утилитарные зоны, логистические центры, ангары, гаражи, крытые и подземные паркинги, подсобные и складские помещения, закрытые плавательные бассейны, сельскохозяйственные фермы, теплицы, лаборатории и т.п. Применение промышленных светодиодных светильников это эффективный способ рационального использования и минимизация потерь энергоресурсов, в несколько раз сокращающий затраты на электроэнергию.

Конструкция:


Корпус светильников серии GL-NORD CAN M slim изготовлен из ударопрочного негорючего АБС-сополимера серого цвета с удобными замками крепления рассеивателя. АБС пластик обладает высокой жёсткостью и стойкостью к ударным нагрузкам. В качестве оптической системы используется светотехнический стиролакрил (SAN), не подверженный пожелтению от УФ-излучений, отсутствием насечек для обеспечения оптимального светораспределения, антистатическое покрытие, обеспечивающее длительный срок службы и увеличенный интервал между регламентным обслуживанием. Монтажная панель выполнена из листовой стали покрытой белой порошковой краской, а герметизация разъемного соединения плафон-корпус методом заливки в паз специального пластичного полимера. Такой способ обеспечивает непрерывность уплотнительного шва и сохранение герметичности соединения в различных температурных условиях. Пылевлагозащищенный светильник снаружи полностью гладкий, что позволяет его легко и удобно чистить. Предназначен для крепления к любому типу потолков, стен или на подвесах.

Оптическая система: светотехнический матовый рассеиватель из стиролакрила


Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Тип свето-рассеивателя	Размеры корпуса, мм	Тип СД	Кол-во СД
GL-NORD-60	24	3000	Теплый (Т) 3000K Тепло-нейтральный (ТН) 4000K Нейтральный (Н) 5000K Холодный (Х) 6500K	CAN M Slim матовый	1262x124x85	2835	60
GL-NORD-72	29	3600			1262x124x85	2835	72
GL-NORD-96	39	4800			1262x124x85	2835	96
GL-NORD-120	49	6000			1262x124x85	2835	120
GL-NORD-144	58	7200			1262x124x85	2835	144
GL-NORD-180	74	9000			1270x152x100	2835	180

Кривая силы света
GL NORD 96 CAN-M slim

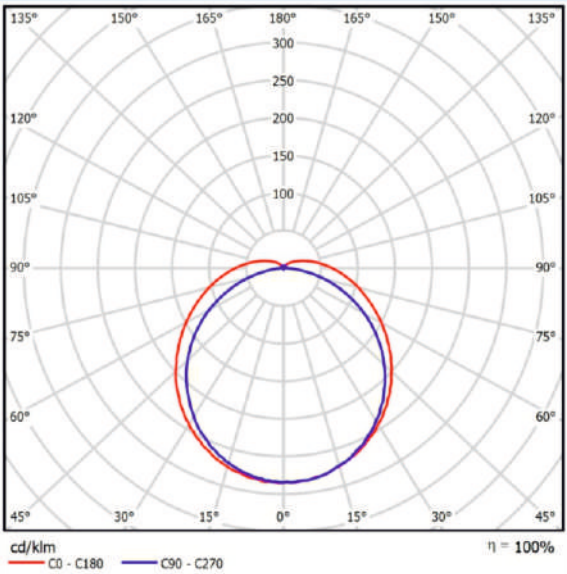

Габаритный чертеж светильника

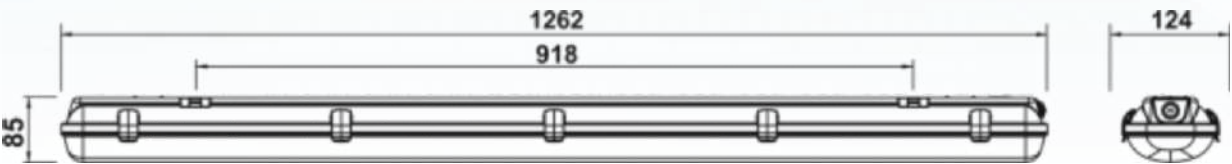



TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011 РОСС.RU.M010.H02167

Сделано в России	176-264 В	$\cos \varphi$ >0,96	IP 65	-20...+40 °C	УХЛ 2	5 лет	>80 RA	175°	60 000 h
---------------------	--------------	-------------------------	-------	-----------------	-------	-------	-----------	------	-------------

Назначение:

Промышленные светодиодные осветительные системы серии GL-NORD CAN M предназначены для освещения промышленных и производственных помещений с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли; таких как - прачечные, мастерские, производственные и перерабатывающие цеха, утилитарные зоны, логистические центры, ангары, гаражи, крытые и подземные паркинги, подсобные и складские помещения, закрытые плавательные бассейны, сельскохозяйственные фермы, теплицы, лаборатории и т.п. Применение промышленных светодиодных светильников это эффективный способ рационального использования и минимизация потерь энергоресурсов, в несколько раз сокращающий затраты на электроэнергию.


Конструкция:

Корпус светильников GL-NORD CAN M изготовлен из ударопрочного негорючего АБС-сополимера серого цвета с удобными замками крепления рассеивателя. АБС пластик обладает высокой жёсткостью и стойкостью к ударным нагрузкам. В качестве оптической системы используется светотехнический стиролакририл (SAN), не подверженный пожелтению от УФ-излучений, отсутствием насечек для обеспечения оптимального светораспределения, антистатическое покрытие, обеспечивающее длительный срок службы и увеличенный интервал между регламентным обслуживанием. Монтажная панель выполнена из листовой стали покрытой белой порошковой краской, а герметизация разъемного соединения плафон-корпус методом заливки в паз специального пластичного полимера. Такой способ обеспечивает непрерывность уплотнительного шва и сохранение герметичности соединения в различных температурных условиях. Пылевлагозащищенный светильник снаружи полностью гладкий, что позволяет его легко и удобно чистить. Предназначен для крепления к любому типу потолков, стен или на подвесах.


Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Тип свето-рассеивателя	Размеры корпуса, мм	Тип СД	Кол-во СД
GL-NORD-120	48	6000	Теплый (Т) 3000K	CAN M матовый	1270x152x100	2835	120
GL-NORD-144	58	7200	Тепло-нейтральный (ТН) 4000K			2835	144
GL-NORD-180	72	9000	Нейтральный (Н) 5000K Холодный (Х) 6500K			2835	180

Кривая силы света
GL NORD 120 CAN-M

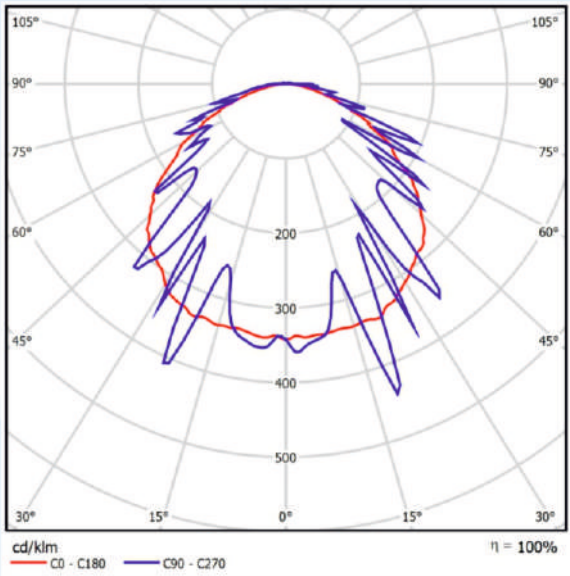

Габаритный чертеж светильника

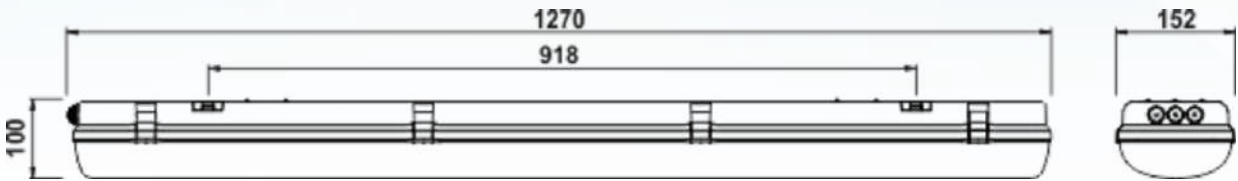



TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011

Сделано в России	176-264 В	cos φ >0,97	IP 65	-50...+50 °C	КСС Д	КСС Г	КСС Ш	УХЛ 1	7 лет	>70 RA	60 000 h
---------------------	--------------	----------------	-------	-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	-------------

Уличные светодиодные светильники GL-STREET N являются энергоэффективной заменой традиционных светильников с лампами ДНаТ и ДРЛ.

Назначение:

Осветительная система предназначена для консольной установки на стандартные опоры освещения, а также на кронштейн с регулируемым углом наклона светильника позволяющего производить монтаж на стену. Уличные светодиодные светильники серии GL-STREET N предназначены для освещения улиц и дорог различного значения, дворов, промышленных предприятий, парковок, АЗС и т.д.

Конструкция:

Корпус светильника GL-STREET N выполнен из анодированного алюминиевого профиля, который защищает от воздействия агрессивных сред и является эффективным радиатором для светодиодов. Торцевые части светильника из АБС-сополимера серого цвета. Конструктивные элементы изготовлен из листовой стали окрашенной порошковой краской устойчивой длительное время к атмосферным перепадам.


Оптическая система: Высококачественный светотехнический прозрачный поликарбонат обладающий стойкостью к ударным воздействиям, повышенным и пониженным температурам. Комбинированная вторичная оптика позволяет сформировать необходимую для применения КСС: «Ш-образную» - широкая боковая 154°63°, «Д» - косинусная 90° и «Г» - глубокая 60°. Применяемые светодиоды на керамической подложке известных брендов (SAMSUNG, CREE, NICHIA) работают без перегрузок, что увеличивает их ресурс наработки.



Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры корпуса, мм	Тип СД	Кол- во СД
GL - STREET 85	80	11300	Теплый (Т) 3000K Тепло-нейтральный (ТН) 4000K Нейтральный (Н) 5000K Холодный (Х) 6500K	534x244x82	3535	36
GL - STREET N 130	120	17000		640x244x82	3535	54
GL - STREET N 170	160	22500		740x244x82	3535	72
GL - STREET N 200	190	28000		1020 x 244 x 83	3535	90

Кривая силы света

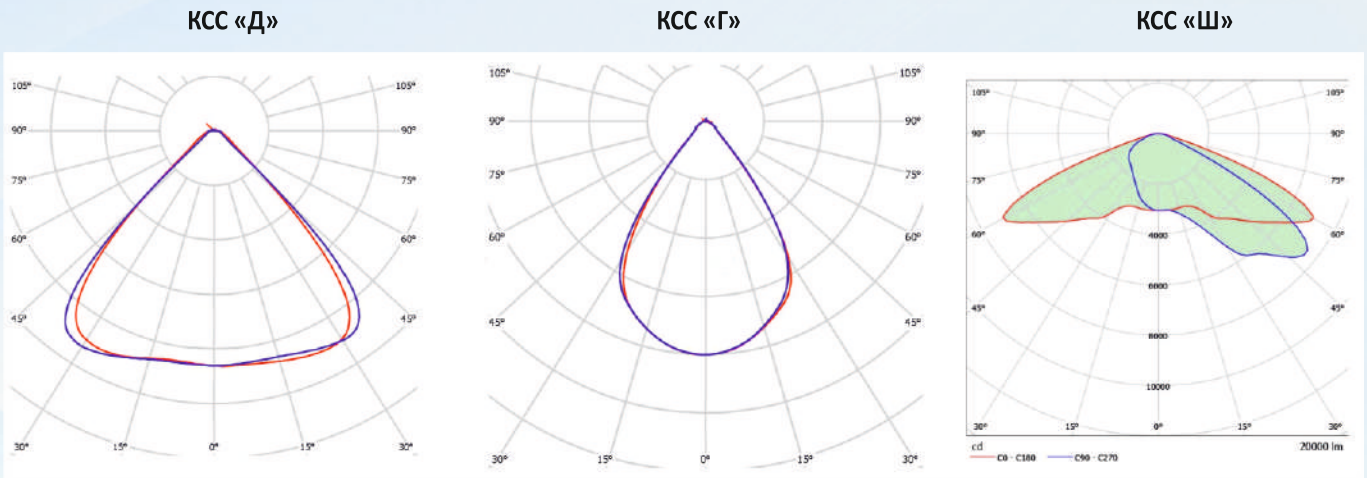

Габаритный чертеж светильника



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GL- STREET ECO



60 000 часов



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GL- STREET ECO



TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011 РОСС.RU.M010.H02167

Сделано в России	176-264 В	cos φ >0,97	IP 65	-45...+50 °C	КСС Д	КСС Ш	УХЛ 1	7 лет	>80 RA	60 000 h
---------------------	--------------	----------------	-------	-----------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-------------

Назначение:

Уличные светодиодные осветительные системы серии GL-STREET ECO предназначены для наружного и внутреннего освещения промышленных и производственных помещений, парковок и АЗС, придомовых территорий частных домов, гаражных кооперативов, улиц и дорог местного значения, парков и скверов, дворов, мостов и т.п. Установка уличных светодиодных светильников это эффективный способ рационального использования и минимизация потерь энергоресурсов, в несколько раз сокращающий затраты на электроэнергию.

Конструкция:

Корпус GL-STREET ECO выполнен из анодированного алюминиевого профиля, который защищает от воздействия окружающей среды и является эффективным радиатором для светодиодов. Торцевые части светильника изготовлены из АБС-сополимера серого цвета. В качестве оптической системы используется светотехнический рассеиватель обладающий стойкостью к ударным воздействиям, повышенным и пониженным температурам. Светильник предназначен для консольной установки на стандартные опоры освещения, а также на кронштейн позволяющий производить монтаж на стену. По желанию заказчика есть возможность окрашивания порошковой краской осветительных приборов в требуемый цвет по шкале RAL.


Оптическая система: стабилизированный светотехнический матовый \ прозрачный поликарбонат.

Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Тип светорассеивателя	Размеры корпуса, мм	Тип СД	Кол-во СД
GL-STREETECO 50	48	6000	Теплый (Т) 3000К	матовый/ прозрачный	455x86x146	2835	120
GL-STREET ECO 100	95	12000	Тепло-нейтральный (ТН) 4000К		455x166x146	2835	240
GL-STREET ECO 150	143	18000	Нейтральный (Н) 5000К Холодный (Х) 6500К		455x246x146	2835	360

Габаритный чертеж светильника


GL-STREET ECO 50

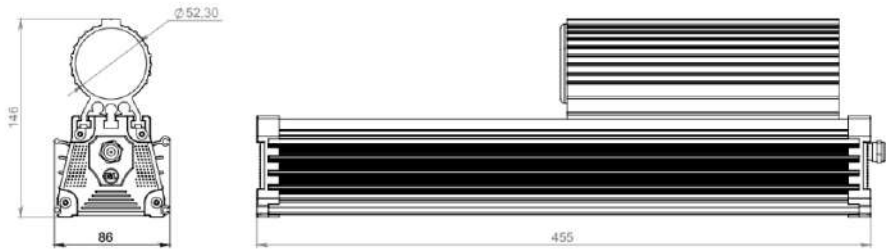

GL-STREET ECO 100



GL-STREET ECO 150

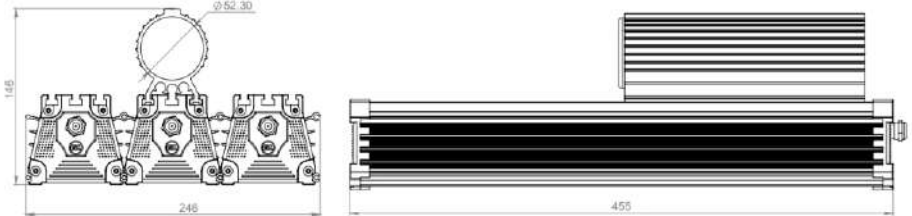



TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011 РОСС.RU.M010.H02167

Сделано в России	176-264 В	cos φ >0,97	IP 67	-50...+50 °C	7 лет	ухл 1	КСС Д	КСС Г	>70 RA	60 000 h
---------------------	--------------	----------------	-------	-----------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-------------

Промышленные светодиодные светильники GL-PROM N являются энергоэффективной заменой традиционных светильников с лампами ДНаТ и ДРЛ.

Назначение:

Промышленные светодиодные осветительные системы серии GL-PROM N предназначены для наружного и внутреннего освещения промышленных и производственных помещений, перерабатывающих цехов, складов, ангаров и т.д.

Конструкция:


Корпус GL-PROM N выполнен из анодированного алюминиевого профиля, который защищает от воздействия агрессивных сред и является эффективным радиатором для светодиодов. Торцевые части светильника из АБС-сополимера серого цвета. Конструктивные элементы изготовлены из листовой оцинкованной стали. Применяемые светодиоды на керамической подложке известных брендов (SAMSUNG, CREE, NICHIA) работают без перегрузок, что увеличивает их ресурс наработки.

Оптическая система: высококачественный светотехнический прозрачный поликарбонат обладающий стойкостью к ударным воздействиям, повышенным и пониженным температурам. Комбинированная вторичная оптика позволяет сформировать необходимую для применения КСС: «Д» - косинусная 90° и «Г» - глубокая 60°.


Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры корпуса, мм	Тип СД	Кол-во СД
GL-PROM N 85	85	11300	Теплый (Т) 3000К Тепло-нейтральный (ТН) 4000К Нейтральный (Н) 5000К Холодный (Х) 6500К	255x244x110	3535	36
GL-PROM N 130	125	17000		355x244x110	3535	54
GL-PROM N 170	165	22500		455x244x110	3535	72
GL-PROM N 200	190	28000		555x244x110	3535	90
GL-PROM N 250	230	33800		655x244x110	3535	108

Кривая силы света

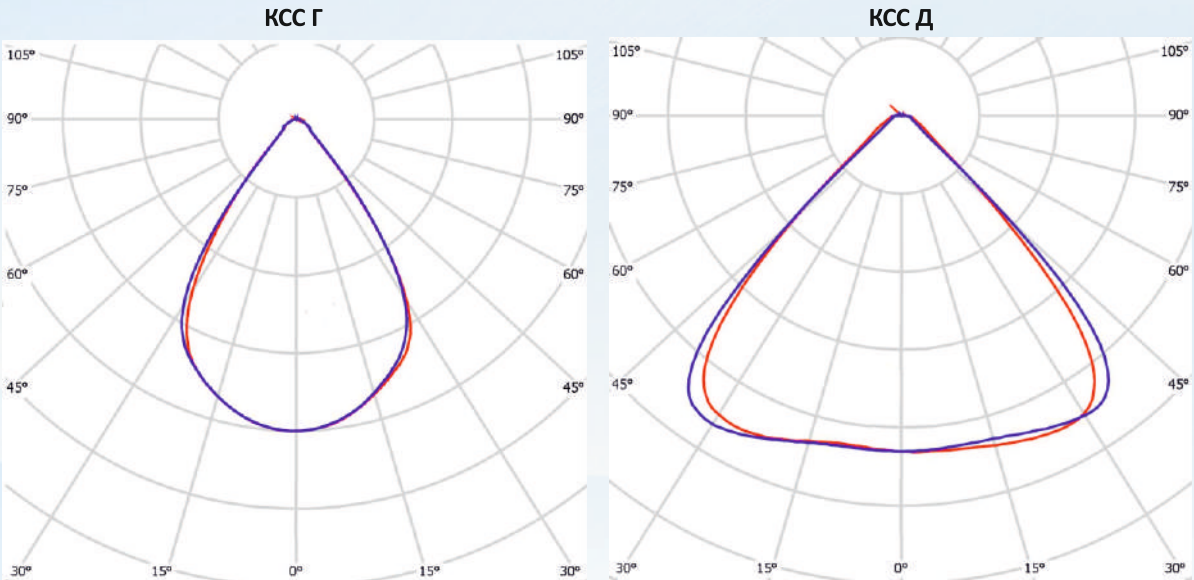

Габаритный чертеж светильника

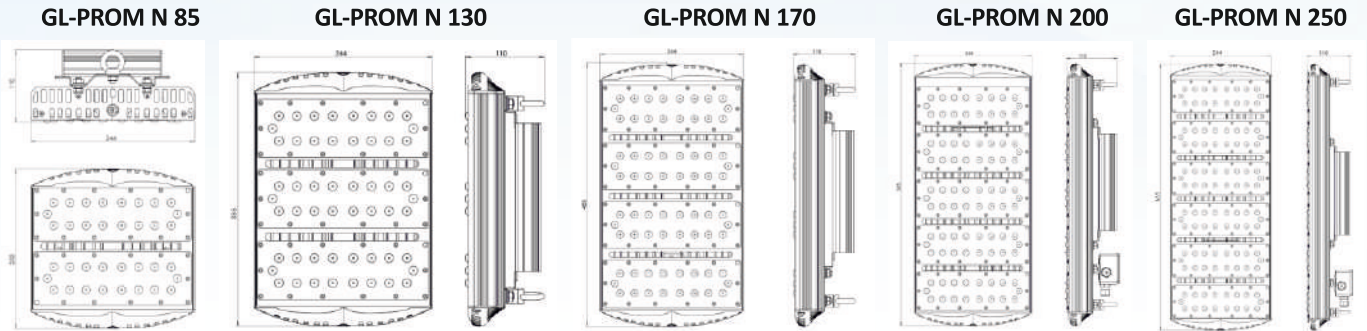



Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры корпуса, мм	Тип СД	Кол-во СД
GL-PROM L 70	75	9200	Нейтральный (Н) 5000K	245x244x110	3535	70
GL-PROM L 100	106	13800		345x244x110	3535	100
GL-PROM L 140	142	18400		445x244x110	3535	140
GL-PROM L 180	178	23000		545x244x110	3535	180
GL-PROM L 210	214	27600		645x244x110	3535	210

TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011 РОСС.RU.M010.H02167

Сделано в России

176-264 В

cos φ >0,97

IP 50

-50...+50 °C

7 лет

УХЛ 4

КСС К RS

КСС К

КСС GW

КСС GWW

>70 RA

60 000 h

Промышленные светодиодные системы GL-PROM L с установленной вторичной оптикой финской компании Ledil являются энергоэффективной заменой традиционных светильников с лампами ДНаТ и ДРЛ.

Назначение:

Промышленные светодиодные осветительные системы серии GL-PROM L предназначены для наружного и внутреннего освещения промышленных и производственных помещений, перерабатывающих цехов, складов, ангаров, логистических центров и т.д.

Конструкция:

Корпус GL-PROM L выполнен из анодированного алюминиевого профиля, который защищает от воздействия агрессивных сред и является эффективным радиатором для светодиодов. При помощи групповых линз возможно формирование различных КСС для требуемого освещения/ Торцевые части светильника из АБС-сополимера серого цвета. Конструктивные элементы изготовлены из листовой оцинкованной стали.

Оптическая система: высококачественный светотехнический прозрачный поликарбонат, обладающий стойкостью к ударным воздействиям, повышенным и пониженным температурам. Комбинированная вторичная оптика позволяет сформировать необходимую для применения КСС: «Д» - косинусная 90° и «Г» - глубокая 60°.

Кривая силы света

Диаграмма HB-2x2-RS

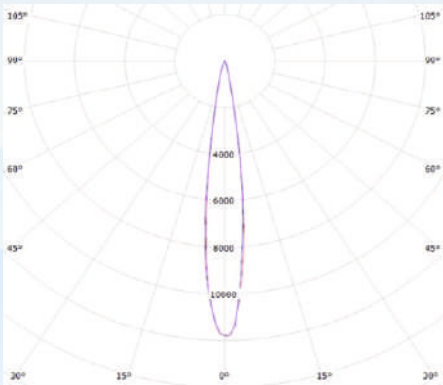


Диаграмма HB-2x2-M

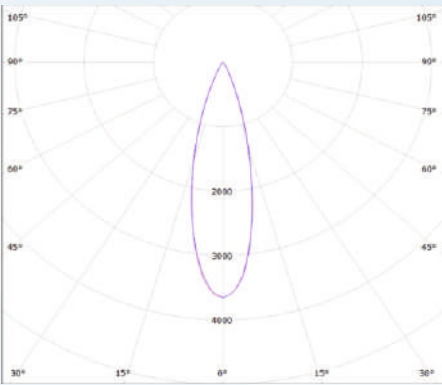


Диаграмма HB-2x2-W

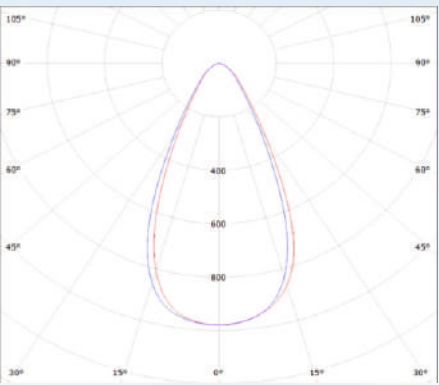


Диаграмма HB-2x2-WW


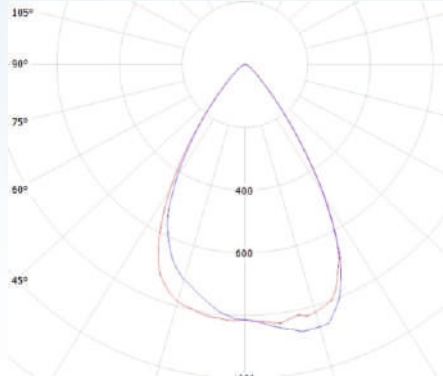


Диаграмма HB-2x2-O



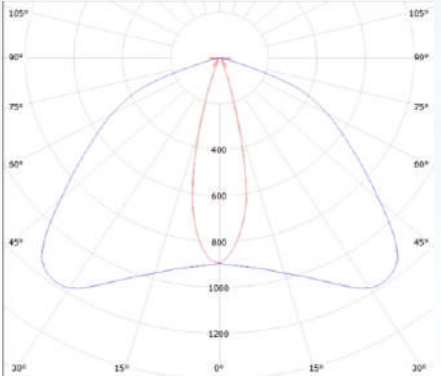

TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011 РОСС.RU.M010.H02167

Сделано в России	176-264 В	cos φ >0,97	IP 67	-45...+50 °C	7 лет	ухл 1	КСС Д	>80 RA	60 000 h
---------------------	--------------	----------------	-------	-----------------	-------	-------	-------	-----------	-------------

GL-PROM ECO является эффективной заменой светильников с лампами ДНаТ-70, МГЛ-70, ДРЛ-125.

Назначение:

Промышленные светодиодные осветительные системы серии GL-PROM ECO предназначены для наружного и внутреннего освещения промышленных и производственных помещений, перерабатывающих цехов, ангаров, логистических центров, утилитарных зон, спортивных залов, крытых автомобильных парковок, торговых рядов вещевых и продовольственных рынков, помещений с высокой концентрацией пыли и влаги и т.п. Применение промышленных светодиодных светильников - это эффективный способ рационального использования и минимизация потерь энергоресурсов, в несколько раз сокращающий затраты на электроэнергию.

Конструкция:

Корпус GL-PROM ECO выполнен из анодированного алюминиевого профиля, который защищает от воздействия окружающей среды и является эффективным радиатором для светодиодов. Торцевые части светильника изготовлены из АБС-сополимера серого цвета. В качестве оптической системы используется светотехнический рассеиватель обладающий стойкостью к ударным воздействиям, повышенным и пониженным температурам. Осветительные системы предназначены для подвесного монтажа. Крепеж осуществляется при помощи рым-болтов установленных на корпусе светильника, что облегчает и ускоряет процесс установки на объекте. По желанию заказчика есть возможность окрашивания порошковой краской осветительных приборов.


Оптическая система: стабилизированный светотехнический матовый \ прозрачный поликарбонат.

Варианты исполнения


Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Тип свето-рассеивателя	Размеры корпуса, мм	Тип СД	Кол-во СД
GL-PROM ECO 50	48	6000	Теплый (Т) 3000К	матовый/ прозрачный	455x86x112	2835	120
GL-PROM ECO 100	95	12000	Тепло-нейтральный (ТН) 4000К		455x166x112	2835	240
GL-PROM ECO 150	143	18000	Нейтральный (Н) 5000К Холодный (Х) 6500К		455x246x112	2835	360

Габаритный чертеж светильника


GL-PROM ECO 50

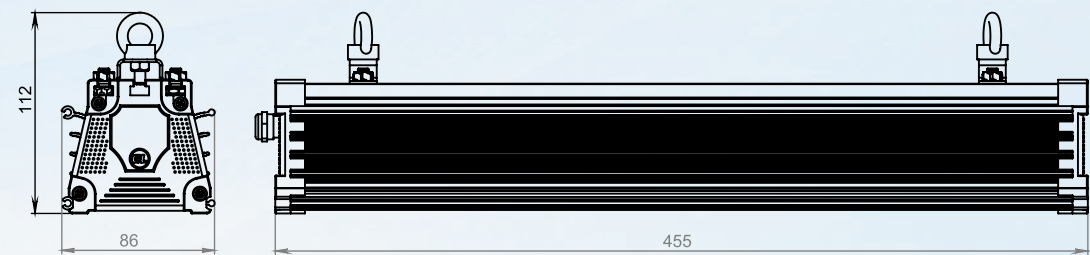


GL-PROM ECO 100

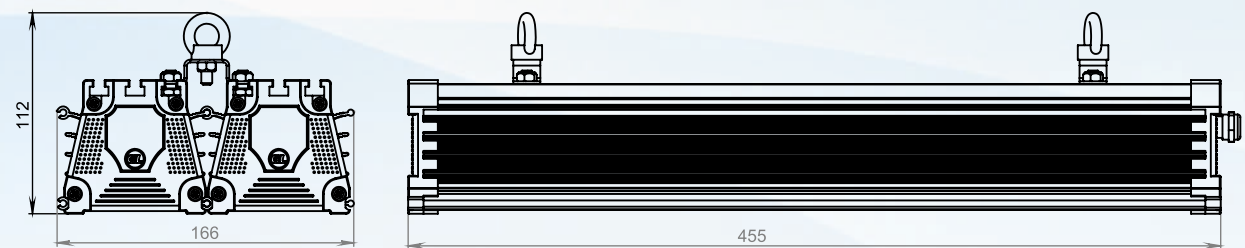

GL-PROM ECO 150

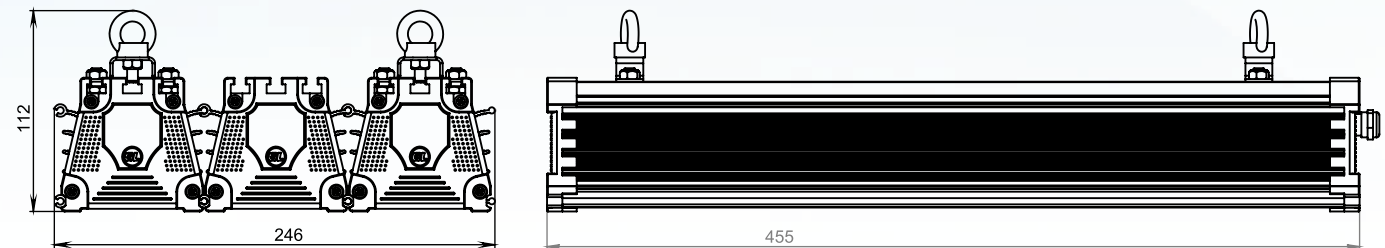

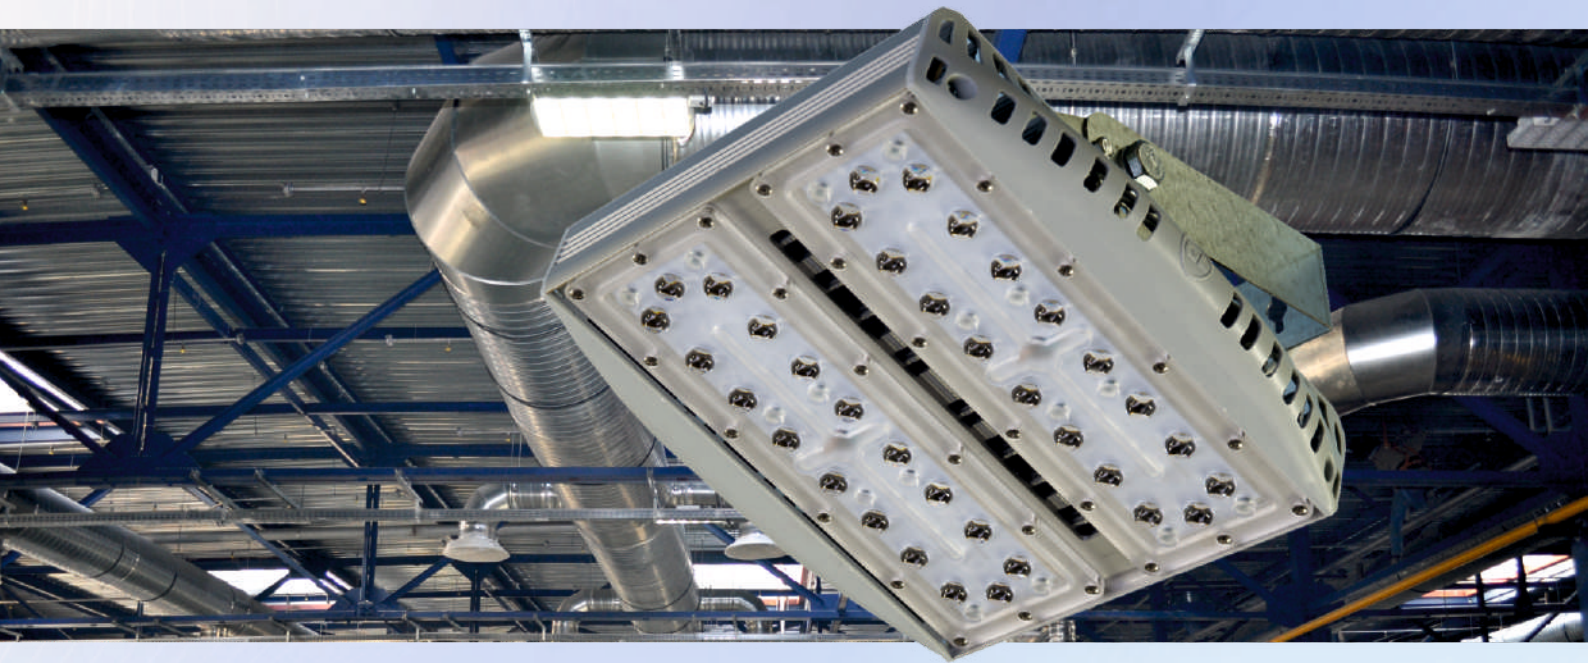

TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011 РОСС.RU.M010.H02167

Сделано в России	176-264 В	cos φ >0,97	IP 67	-50...+50 °C	7 лет	УХЛ 1	КСС Д	КСС Г	>70 RA	60 000 h
---------------------	--------------	----------------	-------	-----------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-------------

Промышленные светодиодные светильники GL-PROJECTOR N являются эффективной заменой ламп ДНаТ, ДРИ, ДРЛ.

Назначение:

Промышленные светодиодные осветительные системы серии GL-PROJECTOR N предназначены для наружного и внутреннего освещения промышленных и производственных помещений, перерабатывающих цехов, ангаров, парковок и АЗС, придомовых территорий частных домов, дворов, логистических центров, утилитарных зон, строительных площадок, спортивных залов, помещений с высокой концентрацией пыли и влаги и т.п.

Конструкция: Корпус GL- PROJECTOR N выполнен из анодированного алюминиевого профиля, который защищает от воздействия агрессивных сред и является эффективным радиатором для светодиодов. Торцевые части светильника из АБС-сополимера серого цвета. Конструктивные элементы изготовлены из листовой оцинкованной стали. В комплектацию светильника входит поворотный кронштейн с регулировкой угла и возможностью установки на любую ровную поверхность потолка, стены или фасада здания.


Оптическая система: в качестве оптической системы используется высококачественный светотехнический прозрачный поликарбонат обладающий стойкостью к ударным воздействиям, повышенным и пониженным температурам. Комбинированная вторичная оптика позволяет сформировать необходимую для применения КСС: «Д» - косинусная 90° и «Г» - глубокая 60°. Применяемые светодиоды на керамической подложке известных брендов (SAMSUNG, CREE, NICHIA) работают без перегрузок, что увеличивает их ресурс наработки.




Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры корпуса, мм	Тип СД	Кол-во СД
GL-PROJECTOR N 85	85	11300	Теплый (Т) 3000K Тепло-нейтральный (ТН) 4000K Нейтральный (Н) 5000K Холодный (Х) 6500K	240x244x100	3535	85
GL-PROJECTOR N 130	125	17000		350x244x110	3535	125
GL-PROJECTOR N 170	165	22500		450x244x110	3535	165
GL-PROJECTOR N 200	190	28000		550x244x110	3535	190
GL-PROJECTOR N 250	230	33800		650x244x110	3535	230

Кривая силы света

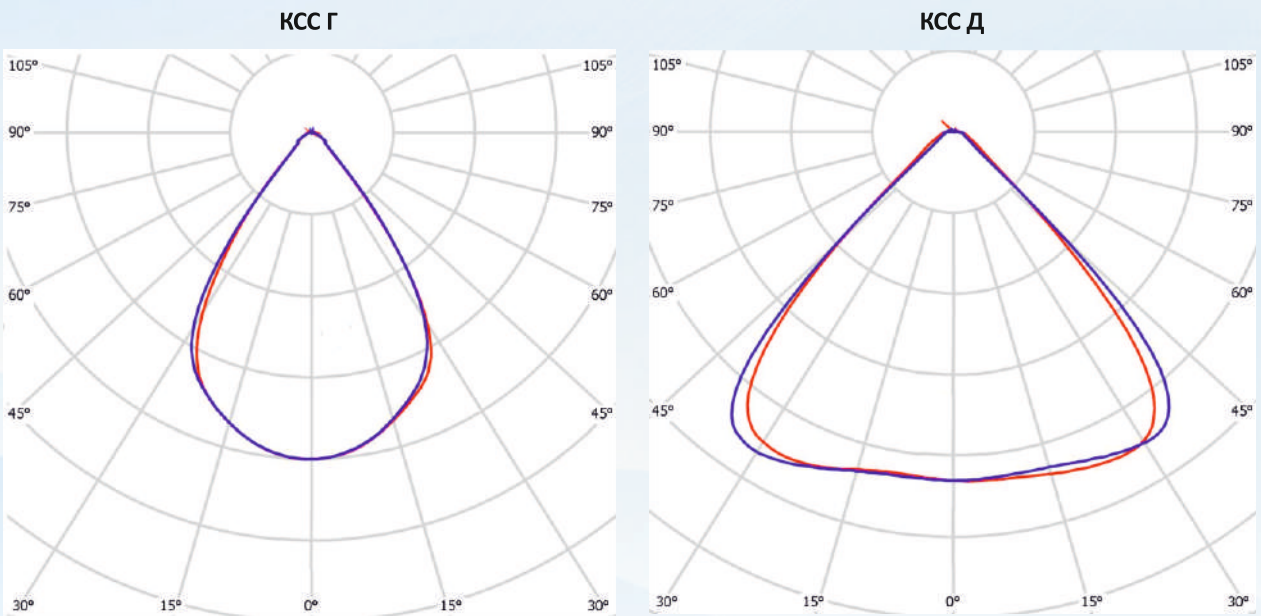

Габаритный чертеж светильника

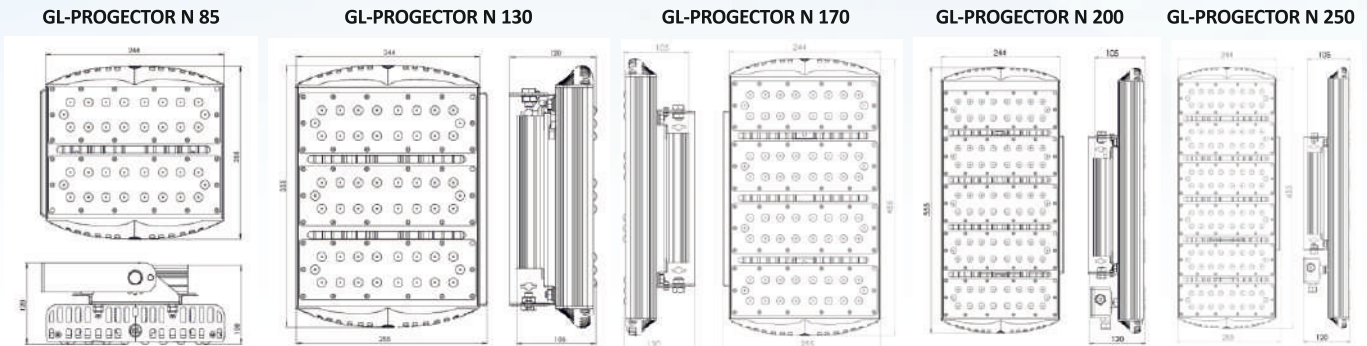

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GL-PROJECTOR ECO



TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011 РОСС.RU.M010.H02167

Сделано в России	176-264 В	cos φ >0,97	IP 65	-40...+50 °C	5 лет	УХЛ 1	КСС Д	>80 RA	60 000 h
---------------------	--------------	----------------	-------	-----------------	-------	-------	-------	-----------	-------------

Назначение:

Промышленные светодиодные осветительные системы серии GL-PROJECTOR ECO предназначены для наружного и внутреннего освещения промышленных и производственных помещений, перерабатывающих цехов, ангаров, парковок и АЗС, придомовых территорий частных домов, дворов, логистических центров, утилитарных зон, строительных площадок, спортивных залов, помещений с высокой концентрацией пыли и влаги и т.п. Применение промышленных светодиодных светильников это эффективный способ рационального использования и минимизация потерь энергоресурсов, в несколько раз сокращающий затраты на электроэнергию.

Конструкция:

Корпус GL-PROJECTOR ECO выполнен из анодированного алюминиевого профиля, который защищает от воздействия окружающей среды и является эффективным радиатором для светодиодов. Торцевые части светильника изготовлены из АБС-сополимера серого цвета. В комплектацию светильника входит поворотный кронштейн с регулировкой угла и возможностью установки на любую ровную поверхность потолка, стены или фасада здания. По желанию заказчика есть возможность окрашивания порошковой краской осветительных приборов в требуемый цвет по шкале RAL.

Оптическая система: стабилизированный светотехнический матовый \ прозрачный поликарбонат обладающий стойкостью к ударным воздействиям, повышенным и пониженным температурам.



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


GL-PROJECTOR ECO

Варианты исполнения


Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Тип свето-рассеивателя	Размеры корпуса, мм	Тип СД	Кол-во СД
GL-PROJECTOR ECO 50	48	6000	Теплый (Т) 3000К	матовый/ прозрачный	455 x 86 x 122	2835	120
GL-PROJECTOR ECO 100	95	12000	Тепло-нейтральный (ТН) 4000К		455 x 166 x 122	2835	240
GL-PROJECTOR ECO 150	143	18000	Нейтральный (Н) 5000К Холодный (Х) 6500К		455 x 246 x 122	2835	360

Габаритный чертеж светильника


GL-PROJECTOR ECO 50

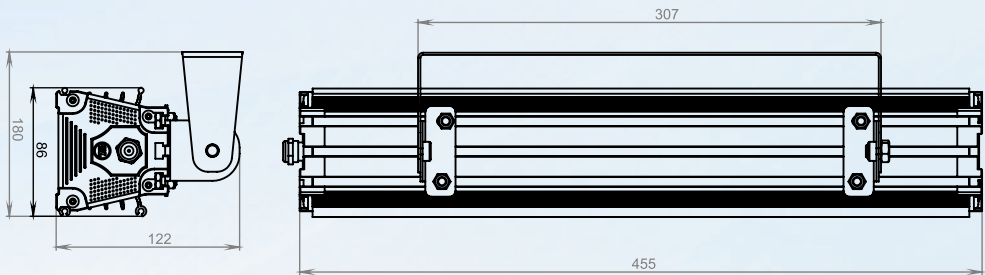

GL-PROJECTOR ECO 100

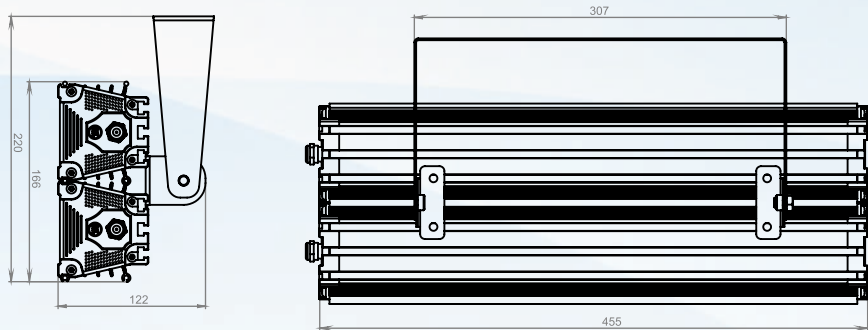

GL-PROJECTOR ECO 150

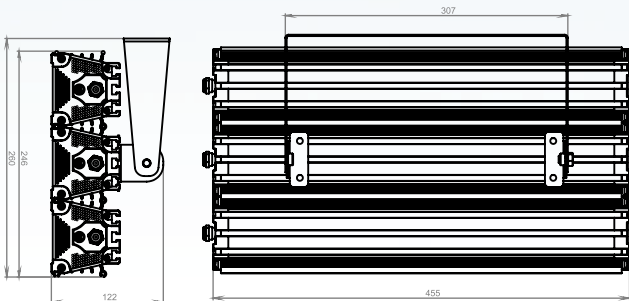



Варианты исполнения

Наименование светильника	Мощность светильника, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Тип свето-рассеивателя	Размеры корпуса, мм	Тип СД	Кол-во СД
GL – PROFLINE 18	5	900	Теплый (Т) 3000K Тепло-нейтральный (ТН) 4000K Нейтральный (Н) 5000K Холодный (Х) 6500K	матовый/ прозрачный	155x90x65	2835	18
GL – PROFLINE 36	15	1800			280x90x65	2835	36
GL – PROFLINE 54	23	2700			405x90x65	2835	54
GL – PROFLINE 72	29	3600			530x90x65	2835	72
GL – PROFLINE 90	37	4500			655x90x65	2835	90
GL – PROFLINE 108	44	5400			780x90x65	2835	108
GL – PROFLINE 126	52	6300			905x90x65	2835	126
GL – PROFLINE 144	58	7200			1030x90x65	2835	144

TC RU C-RU.AB24.B.01890 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011 РОСС.RU.M010.H02167

Сделано в России	176-264 В	cos φ >0,97	IP 65	-40...+40 °C	5 лет	ухл 2	КСС Д	>80 RA	60 000 h
------------------	-----------	-------------	-------	--------------	-------	-------	-------	--------	----------

Светильники GL-PROFLINE являются эффективной заменой люминесцентных светильников ЛПП/ЛСП/ЛБП 2x36.

Назначение:

Промышленные светодиодные осветительные системы серии GL-PROFLINE предназначены для освещения промышленных и производственных объектов, спортивных сооружений, перерабатывающих цехов, ангаров, складских и логистических центров, утилитарных зон, помещений с высокой концентрацией пыли и влаги, выставочных павильонов и т.п. Применение промышленных светодиодных светильников это эффективный способ рационального использования и минимизация потерь энергоресурсов, в несколько раз сокращающий затраты на электроэнергию.

Конструкция:

Корпус GL-PROFLINE выполнен из анодированного алюминиевого профиля методом экструзии, который защищает от воздействия агрессивных сред и является эффективным радиатором для светодиодов. Торцевые части светильника и элементы крепления, изготовлены из оцинкованной и нержавеющей стали. В комплектацию светильника входит поворотный кронштейн с регулировкой угла и возможностью установки на любую ровную поверхность потолка или стены.

Оптическая система: высококачественный светотехнический прозрачный или матовый поликарбонат, обладающий стойкостью к ударным воздействиям, пониженным и повышенным температурам, а также обеспечивающий равномерное освещение на поверхности и комфортный для человеческого восприятия свет.



СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ




Наименование СД модулей	Кол-во LED	CRI	ССК	Im, I, (350/450)	W (350/450)	V (350/450)	Im/W (350/450)	Материал платы	Габаритный размер СД модуля, мм	Вид коммутации
GL-05/1-9-350	9	>80	5000	450/560	3,16/4,2	9,15/9,35	142/132	Алюминий	249x13x2	Под пайку
GL-05/1-9-350 W	9	>80	5000	450/560	3,16/4,2	9,15/9,35	142/132	Алюминий	249x13x3,7	Самозажимный разъем
GL-05/1-12-350	12	>80	5000	600/745	4,22/5,6	12,2/12,45	142/132	Алюминий	249x13x2	Под пайку
GL-05/1-12-350 W	12	>80	5000	600/745	4,22/5,6	12,2/12,45	142/132	Алюминий	249x13x3,7	Самозажимный разъем
GL-05-15-350	15	>80	5000	750/930	5,28/7,0	15,25/15,55	142/132	Алюминий	498x10x2	Под пайку
GL-05/1-18-350	18	>80	5000	900/1115	6,34/8,41	18,13/18,7	142/132	Алюминий	498x13x2	Под пайку
GL-05/1-18-350 W	18	>80	5000	900/1115	6,34/8,41	18,13/18,7	142/132	Алюминий	498x13x5,5	Самозажимный разъем
GL-05/1-24-350	24	>80	5000	1185/1455	8,37/11,06	23,94/24,59	142/132	Алюминий	498x13x2	Под пайку
GL-05/1-24-350 W	24	>80	5000	1185/1455	8,37/11,06	23,94/24,59	142/132	Алюминий	498x13x3,7	Самозажимный разъем

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СБОРКИ СВЕТИЛЬНИКОВ



Наименование комплектов	Диапазон входных напряжений, В	PF, cos φ	Кол-во LED	Im, I,	Im/W	Мощность, W	ССК	CRI	Пульсации светового потока, %	Гальваническая изоляция
4-15AI-60-25-3000	~ 176-265 AC	≥ 0,95	60	3000	120	24	3000	>80	<1	Есть
4-18AI-72-29-3600	~ 176-265 AC	≥ 0,95	72	3600	124	29	4000	>80	<1	Есть
4-24AI-96-39-4800	~ 176-265 AC	≥ 0,96	96	4800	123	39	5000	>80	<1	Есть
6-18AI-108-44-5400	~ 176-265 AC	≥ 0,96	108	5400	123	44	6500	>80	<1	Есть
6-24AI-144-58-7200	~ 176-265 AC	≥ 0,96	144	7200	124	58		>80	<1	Есть

КОРПУСА СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

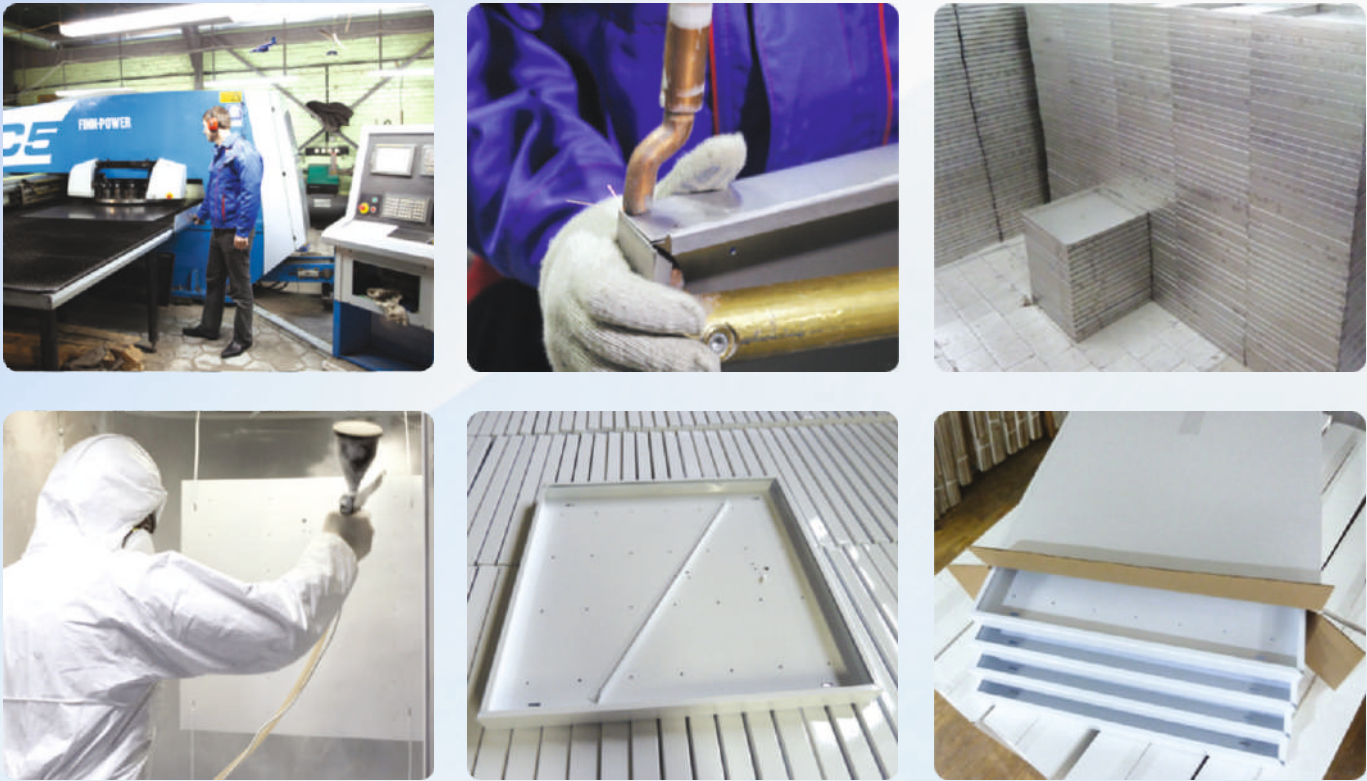

Корпуса светильников изготавливаются из стали толщиной 0,5 мм с высококачественной порошковой окраской. В корпусе предусмотрены все необходимые монтажные отверстия. По Вашему желанию мы упакуем корпуса в специально разработанную картонную тару, по одному или несколько штук в коробке.

Наименование	Характеристики
ARMSTRONG Slim	Размер: 595x595x29 мм
GL-ARMSTRONG	Размер: 595x595x40 мм
GL-ARMSTRONGx2	Размер: 1190x595x40 мм
GL-CLASSIC	Размер: 1200x180x40 мм
GL-OPTIM	Размер: 595x180x40 мм
GL-LINE	Размер: 1200x90x40 мм
GL-VECTOR	Размер: 595x90x40 мм
GL-NORD Slim (прозрачный)	Размер: 1262x124x85 мм
GL-NORD Slim (матовый)	Размер: 1262x124x85 мм
GL-NORD (прозрачный)	Размер: 1270x152x100 мм
GL-NORD (матовый)	Размер: 1270x152x100 мм

ИНФОРМАЦИЯ

- Материал корпуса светильника серий GL-ARMSTRONG, GL-LINEAR, GL-CLASSIC, GL-OPTIM, GL-LITTLE, GL-LINE, GL-VECTOR, GL-FOCUS – сталь 0,5 мм, с порошковой окраской белого цвета.
- Материал корпуса светильника серий GL-STREETN, GL-PROMN, GL-PROGECTORN, GL-PROFLINE – анодированный профиль, матовый или прозрачный поликарбонат, оптическая система – светотехнические линзы из поликарбоната, матовый или прозрачный поликарбонат.
- Большинство светильников может быть выполнено с блоком аварийного питания, так же возможно использование светильников в антивандальном корпусе.
- При производстве светильников используются светодиоды SAMSUNG, NATIONSTAR, CREE, EDISON. На заказ возможно установить светодиоды NICHIA, LG, без ухудшения технических показателей светильника.
- Коэффициент цветопередачи и цветовая температура светодиодов могут быть подобраны индивидуально.
- Практически во все светильники возможно установить оптико-акустические датчики и датчики движения.
- В светильниках используются качественные светотехнические рассеиватели, которые не желтеют и не теряют свои свойства с течением времени с различной текстурой: призма, микропризма, колотый лед, опал.
- Световой поток в характеристиках осветительных систем указан без учета поглощения оптической частью светильника при температуре свечения 5000K
- Характеристики светильников указаны при подключении входного напряжения 220В.

Мы готовы обсуждать любые Ваши предложения и пожелания!
Мы можем производить всю продукцию под Вашей торговой маркой.
Проводим мастер-классы по сборке светодиодных светильников.


Если Вы НЕ нашли у нас светильник с нужными Вам характеристиками,
отправьте заявку нам на электронную почту или созвонитесь с менеджерами компании
для составления индивидуального заказа.
Мы постараемся удовлетворить все Ваши пожелания.

Компания «GOODLUCK» может вносить изменения в конструкцию светильников без уведомления об этом,
при условии, что характеристики светильников не ухудшатся.

СЕРТИФИКАТЫ



За время своего существования компания приняла участие в более чем 40 выставках в 15 городах по всей России (Москва, Екатеринбург, Тула, Воронеж, Пермь, Тюмень, Белгород, Нижний Новгород и др.) Наша продукция регулярно входит в число 100 лучших товаров России.

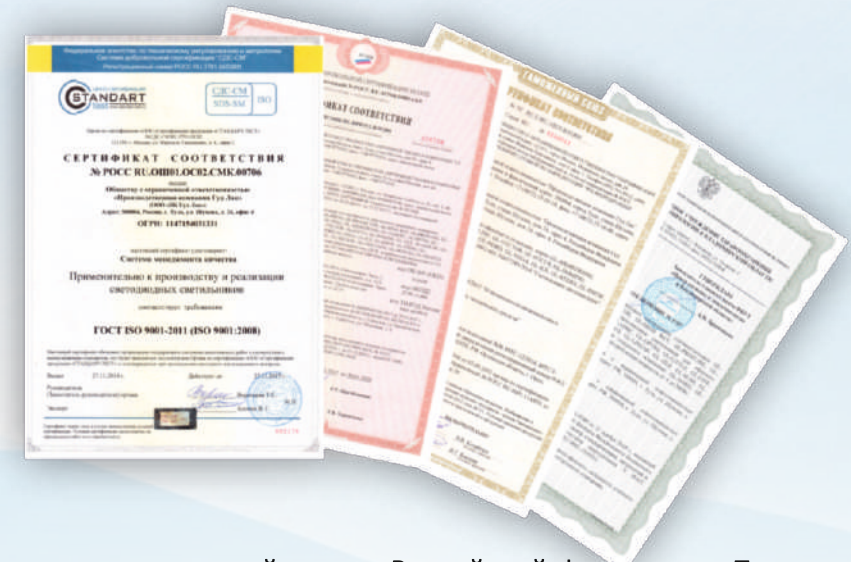

Мы состоим в Торгово - промышленной палате Российской Федерации. Продукция, выпускаемая под торговой маркой GL, сертифицирована и соответствует всем необходимым нормам и требованиям законодательства.



ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



Низкое энергопотребление

Энергопотребление светодиодов в несколько раз ниже, чем у ламп накаливания и галогенных, и даже люминесцентных ламп.



Безынерционность

Светодиодные световые приборы не требуют времени для прогрева или отключения.



Качество света

Постоянство цвета и цветопередача превосходят традиционные источники света.



Практичность

Светодиоды не излучают ультрафиолетовых лучей, могут работать при низких температурах и выдерживать воздействие вибраций.



Увеличенный полезный срок службы

Светодиоды по сравнению с традиционными источниками света имеют гораздо больший срок службы (до 50000 часов).



Безопасность

Светодиоды не производят ИК-излучения и могут устанавливаться в термочувствительных зонах, вблизи людей и различных материалов.



Направленный свет

Светодиоды позволяют использовать более эффективную оптику и лучше управлять светом.



Удобство управления

Управление работой может осуществляться при помощи контроллеров, обеспечивающих максимальную эффективность.



Мощный световой поток

Ежегодно отмечается 35-процентное повышение эффективности светодиодов по параметрам светового потока.



Экологичность

Светодиоды не содержат вредных веществ и поэтому являются абсолютно безопасными для окружающей среды.



Полезный свет

И, пожалуй, самое главное — светодиоды обеспечивают мягкий свет с отсутствием мерцания, спектр излучения которого близок к естественному солнечному освещению, что способствует сохранению зрения и благоприятному общему состоянию организма человека